

KARTA TECHNICZNA KAMIEŃ OTOCZAK


FRAKCJA 16/32 mm NA DACHY BALASTOWE I DACHY ZIELONE



Kamień otoczek o frakcji 16-32 mm to wysokiej jakości produkt naturalny znajdujący szerokie zastosowanie w budownictwie i architekturze krajobrazu. Dzięki swojej strukturze i kształtowi, doskonale odprowadza wodę, zapobiegając zaleganiu wody deszczowej na powierzchni dachu. Jest idealnym wyborem do zastosowania jako warstwa balastowa na dachach płaskich lub jako opaska żwirowa na dachach zielonych.

W konstrukcjach dachów balastowych, kamień otoczek pełni kluczową rolę jako materiał balastowy. Jego odpowiednia frakcja i masa zapewniają stabilizację systemów dachowych, chroniąc membrany hydroizolacyjne przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV. Żwir balastowy poprawia estetykę dachów, nadając im naturalny i schludny wygląd.

Kamień otoczek jest poddany procesowi płukania, który eliminuje zanieczyszczenia. Aby utrzymać wysoką jakość i czystość, żwir jest dostarczany na budowę w workach big-bag, co umożliwia jego łatwy transport wprost na dach.

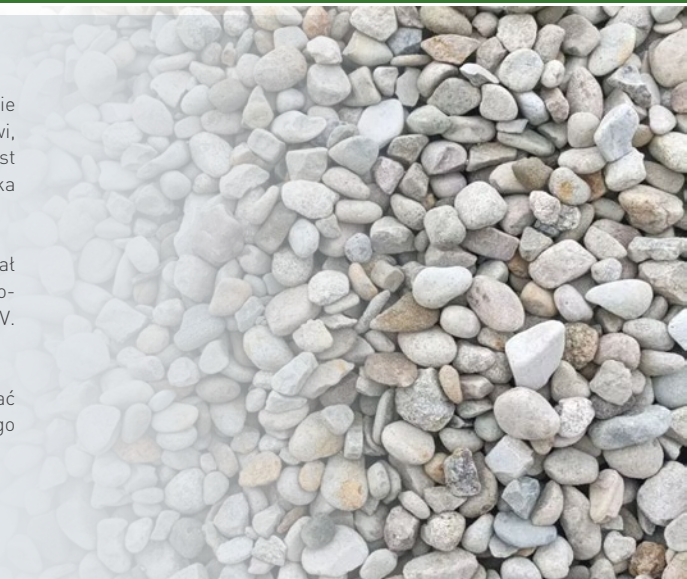

DANE TECHNICZNE WYROBU

Frakcja	16-32 mm
Sprzedaż	big bag 1000 kg (1m ³ = 1600 kg)



Data wydania: 09.2024

Powyższe informacje opracowano zgodnie z najlepszą wiedzą, aktualną dokumentacją, doświadczeniem oraz podano w dobrej wierze. Ze względu na występujące w praktyce duże zróżnicowanie zastosowań, producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego doboru i/lub zastosowania materiału, przygotowania wstępnego lub wad projektu budowlanego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w karcie technicznej.



FOLIE
marabut BUDOWLANE

Marabut Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 32-070 Czernichów
tel: 12 270 24 24, biuro@marabut.pl

Odwiedź naszą stronę internetową
www.folie-budowlane.pl