2025

BELLA PLAST

KATALOG PRODUKTÓW | PRODUCT CATALOGUE | PRODUKTENKATALOG

PROFILE BUDOWLANE

BUILDING PROFILES
BAUPROFILE

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
marabut®

SPIS TREŚCI

PROFILE do systemów ocieplеń ETICS

SERIA BP13 - LISTWY PRZYOKIENNE DYLATACYJNE Z SIATKĄ

BP13 MIDI 9/3 8
BP13 MIDI KOLOR 9/3 12
BP13 9/6 14
BP13 KOLOR 9/6 16
BP13 MINI U 6/3 18
BP13 MINI U KOLOR 6/3 20
BP13 MINI BU 6/3 22
BP13 R 24
BP13 R KOLOR 28

SERIA BP14 - LISTWY PVC OKAPNIKOWE Z SIATKĄ

BP14 ECO PLUS 30
BP14 LUX 32
BP14 PLUS N 34
BP14 LUX N 36
BP14 LUX COK 38
BP14 RF ROLKA 40
BP1 S 44

SERIA BP30 S - LISTWY PVC STARTOWE REGULOWANE OKAPNIKOWE Z SIATKĄ

BP30 S 46
BP30 S LUX N COK 48
BP30 S ECO PLUS COK 50
BP30 S PLUS N COK 54
BP30 S LUX COK 56
BP27 58

SERIA BP11 - LISTWY PVC DO BONIOWANIA

BP11 H1 60
BP11 H2 R 62
BP11 H3 R 64
BP11 H5 R 66
BP11 H1 S 68
BP11 H2 RS 70
BP11 H3 RS 72
BP11 H5 RS 74
BP11 H2 N 76
BP11 H3 N 78
BP11 H2 NS 80
BP11 H3 NS 82
BP11 H3 RK 84
BP11 H CAP 86
BP11 HTS 88
BP11 MINI MAX 90
BP11 MINI MAX CC 92
BP11 MINI MAX TC 94
BP11 H CC 96
BP11 H TC 98
BP11 H3 K WEW 100
BP11 H3 R ZEW, BP11 H2 R ZEW 102

PROFILE I AKCESORIA DO SYSTEMU ETICS

BPD3, BPD5, BPD10 104
BP30 106
BP19, BP19 CAP 108
BP15 E + BP25 110
BP15 EXT 112
BP16 V 116
BP10 118
BP4 S 120
BP23 S 122
BP22 124
BP20 126
BP20 SC 128
BP20 SC KOLOR 130
BP10 S ŁUKOWY 132

PROFILE do zabudowy gipsowo-kartonowej

BP3 N 136
BP2 N 138
BP9 140
BP8 142
BP4 144
BP15 GK 146
BP5 148
BP5 U 150
BP5 UD 152
BP2 ALU 154
BP2 ALU L 156

PROFILE do mokrego tynku

BP12 MIDI 9/3 160
BP12 MIDI KOLOR 9/3 162
BP12 9/6 164
BP12 9/6 KOLOR 166
BP12 MINI U 6/3 168
BP12 MINI U KOLOR 6/3 170
BP12 MINI BU 6/3 172
BP23 174
BP24 176
BP24 N 178
BP17 180
BP24 D 182
BP24 ALU 184

BELLA PLAST

PRODUCENT PROFILI BUDOWLANYCH

- **Specjalizujemy się w produkcji profili z tworzyw sztucznych dla budownictwa.**
- Założycielami firmy jest zespół inżynierów, specjalistów budownictwa oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych.
- Historia firmy sięga początku lat dziewięćdziesiątych, a od roku 1998 wytwarzane są profile i listwy wykończeniowe do systemów dociepleń, do zabudowy gipsowo-kartonowej, do mokrego tynku.
- Przez ten okres zdobyliśmy niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające nam na osiągnięcie pozycji lidera na trudnym i coraz bardziej wymagającym rynku materiałów budowlanych.
- Zaczynaliśmy skromnie, od jednej używanej wytłaczarki i starej prasy... w wynajętym pomieszczeniu gdzieś na przemysłowych terenach po transformacji przełomu lat dziewięćdziesiątych.
- Kolejne lata to okres intensywnego rozwoju, wdrażania nowych technologii, produktów, zdobywania nowych rynków.
- **W roku 2010 uruchomiliśmy nowoczesny zakład produkcyjny**, od podstaw przystosowany do produkcji profili z tworzyw sztucznych, z pełnym zapleczem technicznym, z nowoczesnym magazynem wysokiego składowania.
- W roku **2015 zakład produkcyjny został rozbudowany i osiągnął 4000 m²** powierzchni produkcyjno - magazynowej. Rozbudowa umożliwiła zwiększenie ilości i długości linii produkcyjnych oraz powiększenie magazynu wraz z dokami załadunkowymi.

- Nasza firma jako **pierwsza w Polsce wprowadziła na rynek** legendarny już kątownik łukowy **BP3 PVC** i kątownik uniwersalny **BP4 PVC** do wykończeń płyt gipsowo-kartonowych.
- W kolejnych latach wprowadzaliśmy następne produkty np. listwy do boniowania, pozwalające wykonywać ozdobne bonie w elewacji ociepleniowej - zmieniające architektoniczny krajobraz naszego kraju, który z pewnością zyskał na ładniejszej, ciekawszej formie elewacji budynków.
- **W roku 2021 firma została rozbudowana o kolejną powierzchnię produkcyjno-magazynowo-biurową i obecnie posiada łącznie ponad 7000m²**. Jednocześnie uruchomiony został automatyczny magazyn wysokiego składowania na 1290 palet wyrobów gotowych, pozwalający magazynować ponad 750 ton produktów.
- Zawsze staraliśmy się być blisko wykonawcy na budowie, słuchać jego potrzeb i opracowywać najlepsze rozwiązania techniczne dla poprawy jakości wykonania elewacji i ułatwienia pracy podczas montażu. W wyniku takiego podejścia zdobyliśmy uznanie i zaufanie naszych klientów.
- Wprowadziliśmy do sprzedaży wiele produktów, które z powodzeniem są powszechnie stosowane w branży budowlanej.
- Służymy doradztwem technicznym, zawsze znajdziemy czas na wsparcie szkoleniowe i handlowe naszych odbiorców, z przyjemnością zaprosimy Państwa na szkolenia dla wykonawców i handlowców.
- Dostarczamy profile do największych zakupowo-sprzedażowych sieci budowlanych, setek hurtowni i firm wykonawczych na terenie całej Polski, a także do wielu producentów systemów dociepleń, producentów płyt gipsowo-kartonowych oraz do odbiorców zagranicznych.
- Posiadamy certyfikat jakości **ISO 9001: 2015** (ALCUMUS ISOQAR Limited, Manchester UK).
- Firma jest twórcą i właścicielem kilkudziesięciu zastrzeżeń wzorów użytkowych oraz zastrzeżeń patentowych.
- **Wszystkie produkty firmy objęte są Krajową Oceną Techniczną nr ITB-KOT-2017/0249** – wraz z poszerzeniem – wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na każdy wyrób producent wydaje kartę techniczną wyrobu oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych - dokumenty dostępne są na stronie www.bellaplast.com.pl
- **Firma BELLA PLAST od ponad 25 lat jest stałym członkiem Polskiej Izby Budownictwa** – zrzeszającej firmy z branży produkcyjno–budowlanej o wysokich standardach działania. Gremium firm aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu i monitorowaniu problematyki rynku budowlanego w Polsce i w Europie.

PROFILE
do systemów ociepleń

ETICS

BSO

WDVS

BP13 MIDI 9/3

LISTWA PRZYOKIENNA PVC DYLATACYJNA Z SIATKĄ I Z USZCZELKĄ, 9mm (szerokość listwy) / 3mm (szerokość korytka)

REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC, WITH MESH
LAIBUNGSPROFIL PVC MIT WEICHLIPPE, MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem strukturalnym.

WALORY UŻYTKOWE:

- brak pęknięć na styku ościeżnicy okiennej i tynku
- brak możliwości dostawania się wody pod okładzinę termiczną przy glifie wokół okna
- równe, estetyczne oraz prostoliniowe wykończenie tynku wokół okna

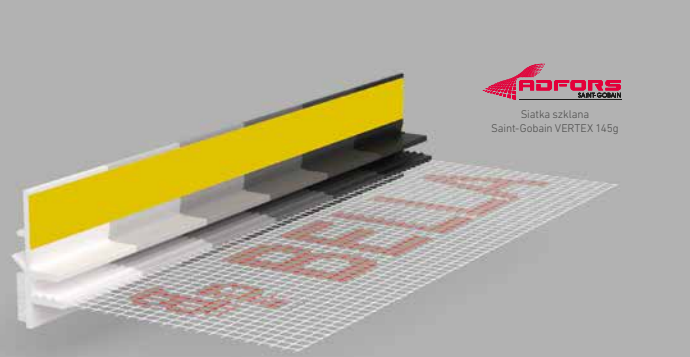

BP13 MIDI 9/3 LISTWY PRZYOKIENNE PVC DYLATACYJNE Z SIATKĄ I Z USZCZELKĄ 9mm (szerokość listwy) / 3mm (szerokość korytka)

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		w opak. zbiorczym	na palecie	
BP13 MIDI L250	2500	25	2000	BIAŁY
BP13 MIDI L300	3000	25	2000	BIAŁY
BP13 MIDI MLECZNO SZARY L250	2500	25	2000	7047
BP13 MIDI MLECZNO SZARY L300	3000	25	2000	7047
BP13 MIDI JASNO SZARY L250	2500	25	2000	7000
BP13 MIDI JASNO SZARY L300	3000	25	2000	7000
BP13 MIDI CIEMNO SZARY L250	2500	25	2000	7024
BP13 MIDI CIEMNO SZARY L300	3000	25	2000	7024
BP13 MIDI ANTRACYT L250	2500	25	2000	7016
BP13 MIDI ANTRACYT L300	3000	25	2000	7016
BP13 MIDI CZARNY L250	2500	25	2000	9005
BP13 MIDI CZARNY L300	3000	25	2000	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L250 - 6kg, L300 - 7kg				
SZEROKOŚĆ SIATKI: 100mm				

Listwa dedykowana do tynku typu „baranek"

1. Przed rozpoczęciem montażu listwy przyokiennej dylatacyjnej serii BP13 oczyść powierzchnię ościeżnicy okiennej z kurzu, wody lub oleju. Użyj bawełnianej czystej szmatki nasączonej denaturatem. Przygotuj odpowiedniej długości odcinek listwy. Przyłóż listwę do ościeżnicy okiennej i sprawdź czy listwa ma właściwą długość.

2. Odsłoń klej znajdujący się na białej dylatacyjnej taśmie piankowej poprzez usunięcie żółtej taśmy zabezpieczającej. Usuń żółtą taśmę nie więcej niż na ok.10cm.

3. Przyklej listwę na powierzchnię ościeżnicy okiennej - zachowując jej prostoliniowość - dociskaj listwę i spod listwy powoli wyciągaj żółtą taśmę zabezpieczającą.
Na koniec jeszcze raz dociśnij mocno listwę do ościeżnicy na całej jej długości. Upewnij się, że listwa równo przylega do ościeżnicy. Teraz odczekaj kilka minut i usuń żółtą taśmę ochronną z elementu traconego i odsłoń znajdujący się tu klej.

4. Przyklej folię malarską do elementu traconego. Upewnij się, że całe okno zostało poprawnie zabezpieczone i zaklejone folią.

5. Rozprowadź klej do zatapiania siatki szklanej na powierzchni glifu i zatop w kleju pas siatki szklanej znajdujący się na listwie. Jednocześnie rozprowadź klej na zatopionej siatce i zaciągnij na równo. W zależności od przyjętych zasad dalszych prac – zamontuj na narożniku glifu kątownik zbrojący PVC z siatką BP10 lub BP23S i zaciągnij od góry klej - zatapiając – najkorzystniej w jednej operacji klejenia – obydwie siatki (z listwy i z kątownika).

6. Po całkowitym wyschnięciu kleju - zagruntuj klej i po wyschnięciu – rozprowadź warstwę tynku na glifie lub także dalej na elewacji.
Tynk powinien znajdować się w korytku listwy, a jego powierzchnia powinna być zlicowana w jednej płaszczyźnie z zewnętrzną boczną ścianką listwy przyokiennej dylatacyjnej.



7. Po całkowitym wyschnięciu tynku – usuń folię malarską z okna poprzez oderwanie od listwy elementu traconego wraz z przyklejoną folią.

8. Poprawnie zamontowana listwa powinna równo przylegać do powierzchni ościeżnicy okiennej na całej swojej długości, a wzdłużna uszczelka znajdująca się na zewnętrznej krawędzi listwy - powinna szczelnie zasłaniać białą dylatacyjną taśmę piankową.

BP13 MIDI KOLOR 9/3

LISTWA PRZYOKIENNA KOLOROWA PVC DYLATACYJNA Z SIATKĄ I Z USZCZELKĄ,
9mm (szerokość listwy) / 3mm (szerokość korytka)

COLOR REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC, WITH MESH
LAIBUNGSPROFIL PVC MIT WEICHLIPPE, MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem strukturalnym.

WALORY UŻYTKOWE:

- brak pęknięć na styku ościeżnicy okiennej i tynku
- brak możliwości się wody pod okładzinę termiczną przy glifie wokół okna
- równe, estetyczne oraz prostoliniowe wykończenie tynku wokół okna
- zaleca się dopasować kolor listwy do koloru tynku lub do koloru ościeżnicy okna

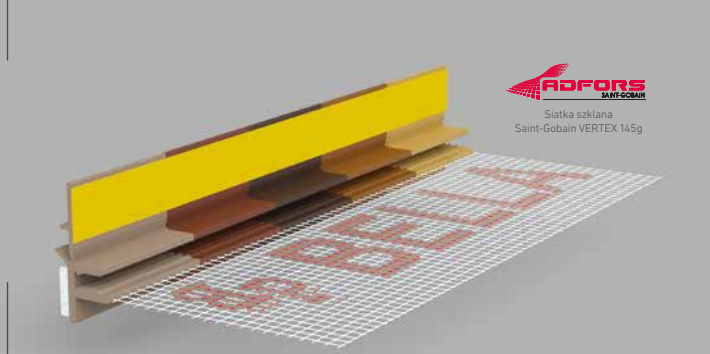

BP13 MIDI 9/3 LISTWY PRZYOKIENNE KOLOROWE PVC DYLATACYJNE Z SIATKĄ I Z USZCZELKĄ
9mm (szerokość listwy) / 3mm (szerokość korytka)

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL	
		w opak. zbiorczym	na palecie		
BP13 MIDI TURNER OAK L250	2500	25	2000	1019	
BP13 MIDI TURNER OAK L300	3000	25	2000	1019	
BP13 MIDI ZŁOTY DĄB L250	2500	25	2000	8001	
BP13 MIDI ZŁOTY DĄB L300	3000	25	2000	8001	
BP13 MIDI CIEMNY ORZECH L250	2500	25	2000	8017	
BP13 MIDI CIEMNY ORZECH L300	3000	25	2000	8017	
BP13 MIDI WINCHESTER L250	2500	25	2000	WINCHESTER	
BP13 MIDI WINCHESTER L300	3000	25	2000	WINCHESTER	
BP13 MIDI SOSNA L250	2500	25	2000	1002	
BP13 MIDI SOSNA L300	3000	25	2000	1002	
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L250 - 6kg, L300 - 7kg					
SZEROKOŚĆ SIATKI: 100mm					

Listwa dedykowana do tynku typu „baranek"

BP13 9/6

LISTWA PRZYOKIENNA PVC DYLATACYJNA Z SIATKĄ I Z USZCZELKĄ, 9mm (szerokość listwy) / 6mm (szerokość korytka)

REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC, WITH MESH
LAIBUNGSPROFIL PVC MIT WEICHLIPPE, MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem strukturalnym.

WALORY UŻYTKOWE:

- brak pęknięć na styku ościeżnicy okiennej i tynku
- brak możliwości dostawania się wody pod okładzinę termiczną przy glifie wokół okna
- równe, estetyczne oraz prostoliniowe wykończenie tynku wokół okna

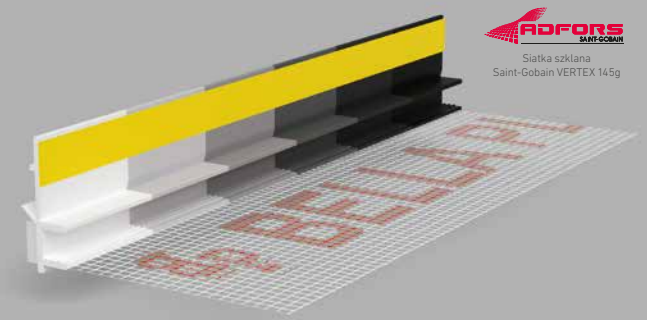

BP13 LISTWY PRZYOKIENNE PVC DYLATACYJNE Z SIATKĄ I Z USZCZELKĄ 9mm (szerokość listwy) / 6mm (szerokość korytka)

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		w opak. zbiorczym	na palecie	
BP13 L250	2500	25	2000	BIAŁY
BP13 L300	3000	25	2000	BIAŁY
BP13 MLECZNO SZARY L250	2500	25	2000	7047
BP13 MLECZNO SZARY L300	3000	25	2000	7047
BP13 JASNO SZARY L250	2500	25	2000	7000
BP13 JASNO SZARY L300	3000	25	2000	7000
BP13 CIEMNO SZARY L250	2500	25	2000	7024
BP13 CIEMNO SZARY L300	3000	25	2000	7024
BP13 ANTRACYT L250	2500	25	2000	7016
BP13 ANTRACYT L300	3000	25	2000	7016
BP13 CZARNY L250	2500	25	2000	9005
BP13 CZARNY L300	3000	25	2000	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L250 - 6kg, L300 - 7kg				
SZEROKOŚĆ SIATKI: 100mm				

Listwa dedykowana do tynku typu „kornik"

BP13 KOLOR 9/6

LISTWA PRZYOKIENNA KOLOROWA PVC DYLATACYJNA Z SIATKĄ I Z USZCZELKĄ, 9mm (szerokość listwy) / 6mm (szerokość korytka)

COLOR REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC, WITH MESH
LAIBUNGSPROFIL PVC MIT WEICHLIPPE, MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem strukturalnym.

WALORY UŻYTKOWE:

- brak pęknięć na styku ościeżnicy okiennej i tynku
- brak możliwości dostawania się wody pod okładzinę termiczną przy glifie wokół okna
- równe, estetyczne oraz prostoliniowe wykończenie tynku wokół okna

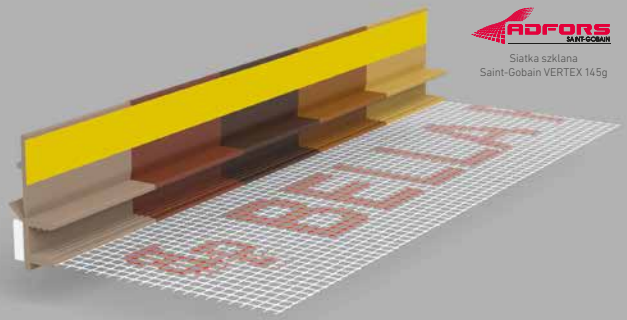

BP13 KOLOR 9/6 LISTWY PRZYOKIENNE KOLOROWE PVC DYLATACYJNE Z SIATKĄ I Z USZCZELKĄ 9mm (szerokość listwy) / 6mm (szerokość korytka)

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL	
		w opak. zbiorczym	na palecie		
BP13 TURNER OAK L250	2500	25	2000	1019	
BP13 TURNER OAK L300	3000	25	2000	1019	
BP13 ZŁOTY DĄB L250	2500	25	2000	8001	
BP13 ZŁOTY DĄB L300	3000	25	2000	8001	
BP13 CIEMNY ORZECH L250	2500	25	2000	8017	
BP13 CIEMNY ORZECH L300	3000	25	2000	8017	
BP13 WINCHESTER L250	2500	25	2000	WINCHESTER	
BP13 WINCHESTER L300	3000	25	2000	WINCHESTER	
BP13 SOSNA L250	2500	25	2000	1002	
BP13 SOSNA L300	3000	25	2000	1002	
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L250 - 6kg, L300 - 7kg					
SZEROKOŚĆ SIATKI: 100mm					

Listwa dedykowana do tynku typu „kornik"

BP13 MINI U 6/3

LISTWA PRZYOKIENNA PVC DYLATACYJNA Z SIATKĄ I Z USZCZELKĄ
6mm (szerokość listwy) / 3mm (szerokość korytka)

REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC, WITH MESH
LAIBUNGSPROFIL PVC MIT WEICHLIPPE, MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem strukturalnym.

WALORY UŻYTKOWE:

- brak pęknięć na styku ościeżnicy okiennej i tynku
- brak możliwości się wody pod okładzinę termiczną przy glifie wokół okna
- równe, estetyczne oraz prostoliniowe wykończenie tynku wokół okna

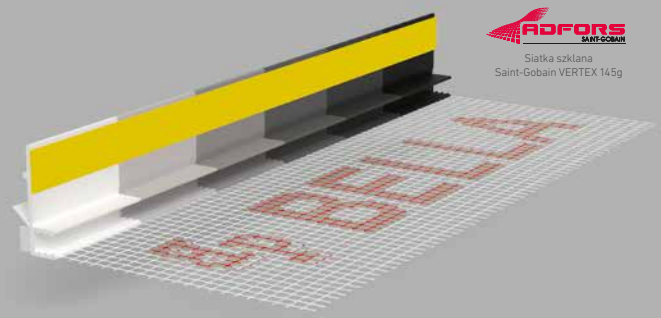

BP13 MINI U LISTWY PRZYOKIENNE PVC DYLATACYJNE Z SIATKĄ I Z USZCZELKĄ
6mm (szerokość listwy) / 3mm (szerokość korytka)

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		w opak. zbiorczym	na palecie	
BP13 MINI U L250	2500	25	2000	BIAŁY
BP13 MINI U L300	3000	25	2000	BIAŁY
BP13 MINI U MLECZNO SZARY L250	2500	25	2000	7047
BP13 MINI U MLECZNO SZARY L300	3000	25	2000	7047
BP13 MINI U JASNO SZARY L250	2500	25	2000	7000
BP13 MINI U JASNO SZARY L300	3000	25	2000	7000
BP13 MINI U CIEMNO SZARY L250	2500	25	2000	7024
BP13 MINI U CIEMNO SZARY L300	3000	25	2000	7024
BP13 MINI U ANTRACYT L250	2500	25	2000	7016
BP13 MINI U ANTRACYT L300	3000	25	2000	7016
BP13 MINI U CZARNY L250	2500	25	2000	9005
BP13 MINI U CZARNY L300	3000	25	2000	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L250 - 5kg, L300 - 6kg				
SZEROKOŚĆ SIATKI: 100mm				

Listwa dedykowana do tynku typu „baranek"

BP13 MINI U KOLOR 6/3

LISTWA PRZYOKIENNA KOLOROWA PVC DYLATACYJNA Z SIATKĄ I Z USZCZELKĄ, 6mm (szerokość listwy) / 3mm (szerokość korytka)

COLOR REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC, WITH MESH
LAIBUNGSPROFIL PVC MIT WEICHLIPPE, MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem strukturalnym.

WALORY UŻYTKOWE:

- brak pęknięć na styku ościeżnicy okiennej i tynku
- brak możliwości się wody pod okładzinę termiczną przy glifie wokół okna
- równe, estetyczne oraz prostoliniowe wykończenie tynku wokół okna

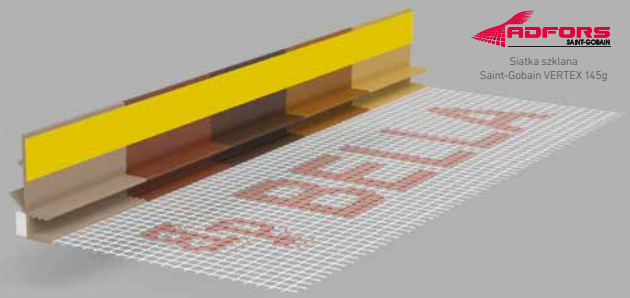

BP13 MINI U 6/3 LISTWY PRZYOKIENNE KOLOROWE PVC DYLATACYJNE Z SIATKĄ I Z USZCZELKĄ 6mm (szerokość listwy) / 3mm (szerokość korytka)

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL	
		w opak. zbiorczym	na palecie		
BP13 MINI U TURNER OAK L250	2500	25	2000	1019	
BP13 MINI U TURNER OAK L300	3000	25	2000	1019	
BP13 MINI U ZŁOTY DĄB L250	2500	25	2000	8001	
BP13 MINI U ZŁOTY DĄB L300	3000	25	2000	8001	
BP13 MINI U CIEMNY ORZECH L250	2500	25	2000	8017	
BP13 MINI U CIEMNY ORZECH L300	3000	25	2000	8017	
BP13 MINI U WINCHESTER L250	2500	25	2000	WINCHESTER	
BP13 MINI U WINCHESTER L300	3000	25	2000	WINCHESTER	
BP13 MINI U SOSNA L250	2500	25	2000	1002	
BP13 MINI U SOSNA L300	3000	25	2000	1002	
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L250 - 6kg, L300 - 7kg					
SZEROKOŚĆ SIATKI: 100mm					

Listwa dedykowana do tynku typu „baranek"

BP13 MINI BU 6/3

LISTWA PRZYOKIENNA PVC DYLATACYJNA Z SIATKĄ BEZ USZCZELKI
6mm (szerokość listwy) / 3mm (szerokość korytka)

REVEAL BEAD PVC WITH MESH
LAIBUNGSPROFIL PVC MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem strukturalnym.

WALORY UŻYTKOWE:

- brak pęknięć na styku ościeżnicy okiennej i tynku
- brak możliwości się wody pod okładzinę termiczną przy glifie wokół okna
- równe, estetyczne oraz prostoliniowe wykończenie tynku wokół okna

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

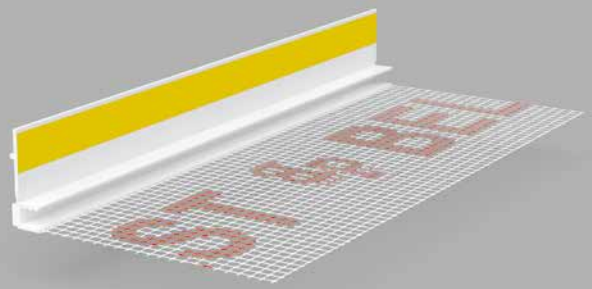

BP13 MINI BU LISTWA PRZYOKIENNA PVC DYLATACYJNA Z SIATKĄ BEZ USZCZELKI
6mm (szerokość listwy) / 3mm (szerokość korytka)

nazwa	długość (mm)	szerokość siatki (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP13 MINI BU L250	2500	100	25	2000	4,8
BP13 MINI BU L300	3000	100	25	2000	5,8

Listwa dedykowana do tynku typu „baranek"

BP13 R

LISTWA DYLATACYJNA DO PROWADNIC ROLET W SYSTEMACH ROLET OKIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH

WINDOWS REVEAL BEADS WITH MESH, SEAL FOR SHUTTERS
ROLLLADENANSCHLUSSPROFIL MIT GEWEBE UND SHUTZLIPPE

ZASTOSOWANIE:

Listwa przeznaczona do wykonywania dylatacji pomiędzy prowadnicami do rolet zewnętrznych, a tynkiem cienkowarstwowym ETICS

WALORY UŻYTKOWE:

- brak pęknięć na styku prowadnicy rolety i tynku
- uszczelnienie połączenia pomiędzy prowadnicą, a tynkiem
- równe, estetyczne oraz prostoliniowe wykończenie tynku wokół okna na glifie

BP13 R LISTWY DYLATACYJNE DO PROWADNIC ROLET W SYSTEMACH ROLET OKIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		w opak. zbiorczym	na palecie	
BP13 R L250	2500	10	800	BIAŁY
BP13 R L300	3000	10	800	BIAŁY
BP13 R MLECZNO SZARY L250	2500	10	800	7047
BP13 R MLECZNO SZARY L300	3000	10	800	7047
BP13 R JASNO SZARY L250	2500	10	800	7000
BP13 R JASNO SZARY L300	3000	10	800	7000
BP13 R CIEMNO SZARY L250	2500	10	800	7024
BP13 R CIEMNO SZARY L300	3000	10	800	7024
BP13 R ANTRACYT L250	2500	10	800	7016
BP13 R ANTRACYT L300	3000	10	800	7016
BP13 R CZARNY L250	2500	10	800	9005
BP13 R CZARNY L300	3000	10	800	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L250 - 3,8kg, L300 - 4,2kg				
SZEROKOŚĆ SIATKI: 100mm				

1. Przed rozpoczęciem montażu listwy BP13 R oczyść powierzchnię prowadnicy do rolet z kurzu, wody i oleju. Użyj bawełnianej czystej szmatki nasączonej denaturatem. Przygotuj odpowiedniej długości odcinek listwy. Przyłóż listwę do prowadnicy rolety i sprawdź czy listwa ma właściwą długość.

2. Odsłoń klej znajdujący się na białej dylatacyjnej taśmie piankowej poprzez usunięcie żółtej taśmy zabezpieczającej. Usuń żółtą taśmę nie więcej niż na ok.10cm i rozpocznij montaż listwy na prowadnicy.

3. Przyklej listwę na boczną powierzchnię prowadnicy (od strony glifu) - zachowując jej prostoliniowość - dociskaj listwę i jednocześnie powoli wyciągaj żółtą taśmę zabezpieczającą.
Na koniec jeszcze raz dociśnij mocno listwę do prowadnicy na całej jej długości. Upewnij się, że listwa równo przylega do prowadnicy. Teraz odczekaj kilka minut i usuń żółtą taśmę ochronną z elementu traconego i odsłoń znajdujący się tu klej.

4. Przyklej folię malarską do elementu traconego. Upewnij się, że całe okno zostało poprawnie zabezpieczone i zaklejone folią. Zaleca się montaż listwy BP13 R przed montażem izolacji termicznej.

5. Rozprowadź klej do zatapiania siatki szklanej na powierzchni glifu i zatop w kleju pas siatki szklanej znajdujący się na listwie. Jednocześnie rozprowadź klej na zatopionej siatce i zaciągnij na równo. W zależności od przyjętych zasad dalszych prac – zamontuj na narożniku glifu kątownik zbrojący PVC z siatką BP10 lub BP23S i zaciągnij od góry klej - zatapiając – najkorzystniej w jednej operacji klejenia – obydwie siatki (z listwy i z kątownika).

6. Po całkowitym wyschnięciu kleju - zagruntuj klej i po wyschnięciu – rozprowadź warstwę tynku na glifie lub także dalej na elewacji.
Tynk powinien znajdować się w korytku listwy, a jego powierzchnia powinna być zlicowana w jednej płaszczyźnie z zewnętrzną boczną ścianką listwy BP13 R.

7. Po całkowitym wyschnięciu tynku – usuń folię malarską z okna poprzez oderwanie od listwy elementu traconego wraz z przyklejoną folią.

8. Poprawnie zamontowana listwa powinna równo przylegać do powierzchni prowadnicy rolety na całej długości, a wzdłużna uszczelka znajdująca się na zewnętrznej krawędzi listwy powinna szczelnie przylegać do powierzchni prowadnicy rolety.

BP13 R KOLOR

LISTWA DYLATACYJNA KOLOROWA DO PROWADNIC ROLET W SYSTEMACH ROLET OKIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH

COLOR WINDOWS REVEAL BEADS WITH MESH, SEAL FOR SHUTTERS
ROLLLADENANSCHLUSSPROFIL MIT GEWEBE UND SHUTZLIPPE IN FARBE

ZASTOSOWANIE:

Listwa przeznaczona do wykonywania dylatacji pomiędzy prowadnicami do rolet zewnętrznych, a tynkiem cienkowarstwowym ETICS

WALORY UŻYTKOWE:

- brak pęknięć na styku prowadnicy rolety i tynku
- uszczelnienie połączenia pomiędzy prowadnicą, a tynkiem
- równe, estetyczne oraz prostoliniowe wykończenie tynku wokół okna na glifie

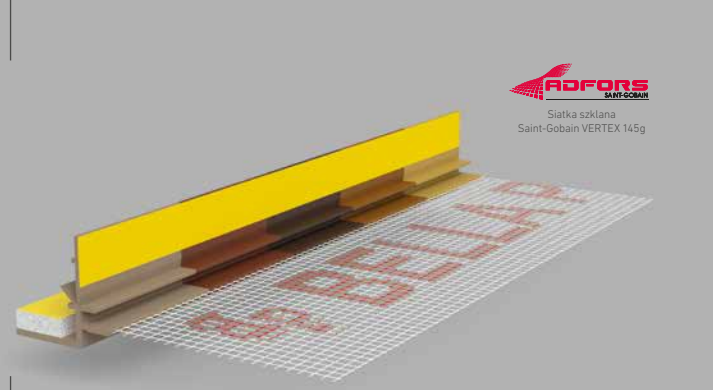

BP13 R KOLOR LISTWY DYLATACYJNE W KOLORZE DO PROWADNIC ROLET W SYSTEMACH ROLET OKIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL	
		w opak. zbiorczym	na palecie		
BP13 R TURNER OAK L250	2500	10	800	1019	
BP13 R TURNER OAK L300	3000	10	800	1019	
BP13 R ZŁOTY DĄB L250	2500	10	800	8001	
BP13 R ZŁOTY DĄB L300	3000	10	800	8001	
BP13 R CIEMNY ORZECH L250	2500	10	800	8017	
BP13 R CIEMNY ORZECH L300	3000	10	800	8017	
BP13 R WINCHESTER L250	2500	10	800	WINCHESTER	
BP13 R WINCHESTER L300	3000	10	800	WINCHESTER	
BP13 R SOSNA L250	2500	10	800	1002	
BP13 R SOSNA L300	3000	10	800	1002	
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L250 - 3,8kg, L300 - 4,2kg					
SZEROKOŚĆ SIATKI: 100mm					

BP14 ECO PLUS

LISTWA PVC OKAPNIKOWA Z SIATKĄ

DRIPNOSE BEAD PVC WITH MESH
TROPFKANTENPROFIL MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do odprowadzania wody z elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- odprowadzenie wody z dala od powierzchni elewacji
- wzmocnienie oraz równe i estetyczne wykończenie dolnych krawędzi elewacji: nad cokołem budynku, pod balkonem, tarasem, itp.
- listwa dostępna także w dowolnym kolorze RAL - na zamówienie

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

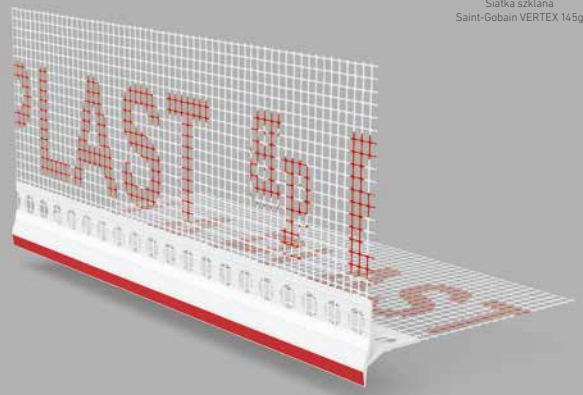

BP14 ECO PLUS LISTWA PVC OKAPNIKOWA Z SIATKĄ

nazwa	długość (mm)	szerokość siatki (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP14 ECO PLUS L250	2500	2x100	25	850	11,4
BP14 ECO PLUS L300	3000	2x100	25	850	12

BP14 LUX

LISTWA PVC OKAPNIKOWA Z SIATKĄ - PODTYNKOWA

DRIPNOSE BEAD PVC WITH MESH
TROPFKANTENPROFIL MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do odprowadzania wody z elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- odprowadzenie wody z dala od powierzchni elewacji
- wzmocnienie oraz równe i estetyczne wykończenie dolnych krawędzi elewacji: nad cokołem budynku, pod balkonem, tarasem, itp.

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

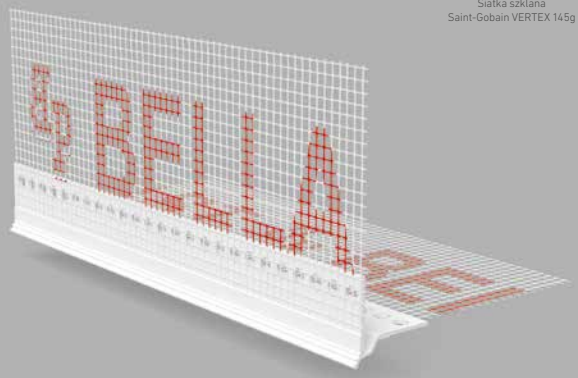

BP14 LUX LISTWA PVC OKAPNIKOWA Z SIATKĄ - PODTYNKOWA

nazwa	długość (mm)	szerokość siatki (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP14 LUX L250	2500	2x100	25	850	11,4
BP14 LUX L300	3000	2x100	25	850	12

BP14 PLUS N

LISTWA PVC OKAPNIKOWA Z SIATKĄ

DRIPNOSE BEAD PVC WITH MESH
TROPFKANTENPROFIL MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do odprowadzania wody z elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- odprowadzenie wody z dala od powierzchni elewacji
- wzmocnienie oraz równe i estetyczne wykończenie dolnych krawędzi elewacji: nad cokołem budynku, pod balkonem, tarasem, itp.
- listwa dostępna także w dowolnym kolorze RAL - na zamówienie

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

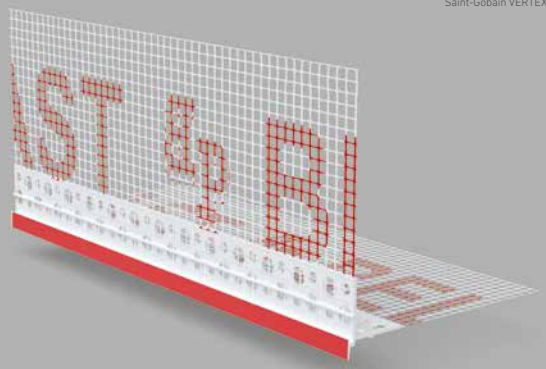

BP14 PLUS N LISTWA PVC OKAPNIKOWA Z SIATKĄ

nazwa	długość (mm)	szerokość siatki (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP14 PLUS N L250	2500	2x100	25	850	8,4
BP14 PLUS N L300	3000	2x100	25	850	10,4

UWAGA: NOWY WZÓR: BP14 PLUS N – **z taśmą ochronną** – zapewniający wykończenie dolnej krawędzi elewacji w bardzo precyzyjny sposób z użyciem minimalnej ilości tynku, co zapewnia obniżenie kosztów i estetyczny wygląd bez niepożądanych zgrubień tynku nad okapnikiem.

Wzór użytkowy · Urząd Patentowy RP
Innowacja w standardzie

BP14 LUX N

LISTWA PVC OKAPNIKOWA Z SIATKĄ - PODTYNKOWA

DRIPNOSE BEAD PVC WITH MESH
TROPFKANTENPROFIL MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do odprowadzania wody z elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- odprowadzenie wody z dala od powierzchni elewacji
- wzmocnienie oraz równe i estetyczne wykończenie dolnych krawędzi elewacji: nad cokołem budynku, pod balkonem, tarasem, itp.

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

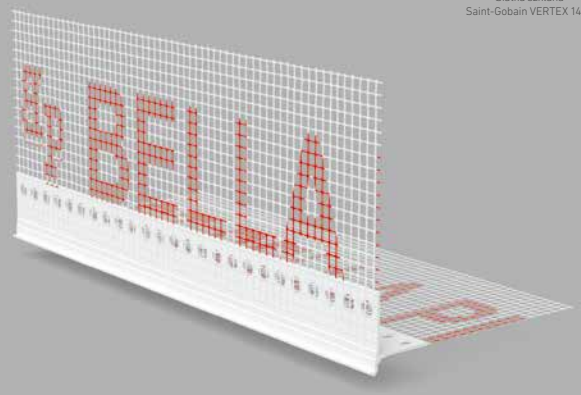

BP14 LUX N LISTWA PVC OKAPNIKOWA
Z SIATKĄ - PODTYNKOWA

nazwa	długość (mm)	szerokość siatki (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP14 LUX N L250	2500	2x100	25	850	9,2
BP14 LUX N L300	3000	2x100	25	850	11

UWAGA! NOWY WZÓR: BP14 LUX N – **podtynkowy** – zapewniający wykończenie dolnej krawędzi elewacji w bardzo precyzyjny sposób z użyciem minimalnej ilości tynku, co zapewnia obniżenie kosztów i estetyczny wygląd bez niepożądanych zgrubień tynku nad okapnikiem.

Wzór użytkowy · Urząd Patentowy RP
Innowacja w standardzie

BP14 LUX COK

LISTWA PVC OKAPNIKOWA Z SIATKĄ DO ALUMINIOWEJ LISTWY STARTOWEJ COKOŁOWEJ

DIPNOSE BEAD PVC WITH MESH TO ALU STARTER TRACK
TROPFKANTENPROFIL MIT GEWEBE FÜR SOCKELPROFIL ALU

ZASTOSOWANIE:

Do odprowadzania wody z powierzchni elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- odprowadzanie wody z powierzchni elewacji ociepleniowej
- wyeliminowanie pękania tynku pomiędzy listwą cokołową startową aluminiową, a tynkiem
- estetyczne zakończenie elewacji nad cokołem budynku
- wzmocnienie i zamaskowanie połączeń pomiędzy listwami cokołowymi aluminiowymi oraz wykonanie dylatacji pomiędzy listwą startową a tynkiem

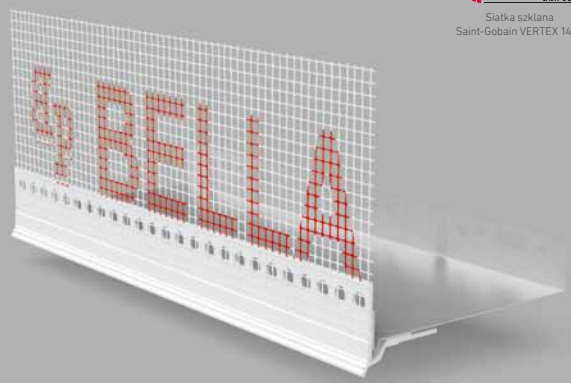

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

BP14 LUX COK LISTWA PVC OKAPNIKOWA Z SIATKĄ DO ALUMINIOWEJ LISTWY STARTOWEJ COKOŁOWEJ

nazwa	długość (mm)	szerokość siatki (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP14 LUX COK L250	2500	100	25	850	10,6
BP14 LUX COK L300	3000	100	25	850	12,7

UWAGA: Listwa startowa aluminiowa nie jest w komplecie z listwą okapnikową BP14 LUX COK.

NOWOŚĆ

BP14 RF ROLKA

LISTWA PVC OKAPNIKOWA Z SIATKĄ - PODTYNKOWA, ZWIJANA (ROLKA 25 metrów)

DRIPNOSE BEAD PVC WITH MESH – ROLL
TROPFKANTENPROFIL MIT GEWEBE IN EINER ROLLE

ZASTOSOWANIE:

Do odprowadzania wody z powierzchni elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- odprowadzanie wody z powierzchni elewacji ociepleniowej
- brak pęknięć na łączeniach jak w przypadku listew okapnikowych tradycyjnych (L250 cm i L300 cm) dzięki zastosowaniu jednego ciągłego odcinka listwy z rolki (L25 metrów)
- kompaktowe opakowanie zbiorcze - przesyłka kurierska (niski koszt transportu - nie dłużyca), wymiary kartonu: 60cm / 60cm / 25cm
- brak strat listwy z uwagi na możliwość docięcia z rolki potrzebnego odcinka

NOWOŚĆ

ADFORS SAINT-GOBAIN
Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

BP14 RF LISTWA PVC OKAPNIKOWA Z SIATKĄ - PODTYNKOWA, ZWIJANA (ROLKA 25 METRÓW)

nazwa	długość (mm)	szerokość siatki (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie EURO	opakowanie zbiorcze
BP14 RF L25m	25000	2x100	1	10	5,9

- wraz z listwą B14 RF zaleca się stosowanie listwy początkowej BP27
- listwa dostępna także w dowolnym kolorze RAL - na zamówienie

1. Otwórz opakowanie zbiorcze i wysuń listwę

2. Odetnij listwę na odpowiedni odcinek



3. Usuń żółtą folię zabezpieczającą ścieżkę klejową



4. Sklej listwę poprzez złożenie jej na pół, klejem do środka. Dociśnij miejsce klejenia na całej długości listwy



5. Odchyl na zewnątrz krótsze ramię i ukształtuj listwę w kątownik.
Tak przygotowana listwa jest gotowa do montażu

6. Zamontuj listwę w elewacji zachowując pionowe położenie dłuższego ramienia listwy. Montuj listwę w taki sam sposób jak tradycyjne listwy okapnikowe w odcinkach L250, L300, np. BP14 ECO PLUS

BP1 S

LISTWY OKAPNIKOWE PVC Z SIATKĄ DO LISTWY STARTOWEJ ALUMINIOWEJ

CLIP PVC ON PROFILE FOR ALU STARTER TRACK WITH MESH
AUFSTECKPROFIL PVC MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania połączenia listwy startowej aluminiowej z tynkiem w elewacji docieplenowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- pozwala wykonać solidne, odporne na pęknięcia połączenie listwy startowej aluminiowej z powierzchnią tynku strukturalnego
- listwa dodatkowo zaopatrzona w okapnik odprowadzający wodę z dolnej krawędzi elewacji

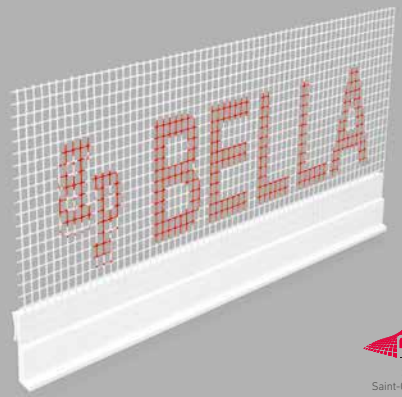

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

BP1 S LISTWA OKAPNIKOWA PCV Z SIATKĄ DO LISTWY STARTOWEJ ALUMINIOWEJ

nazwa	długość (mm)	szerokość siatki (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP1 S L250 3mm	2500	100	20	1000	3,8
BP1 S L250 6mm	2500	100	20	1000	4,2

UWAGA: Listwa okapnikowa B1 S nie jest w komplecie z listwą startową aluminiową BP30.

Listwa BP1 S o szerokości 3mm dedykowana jest do tynku strukturalnego „baranek" natomiast listwa BP1 S 6mm do tynku „kornik".

BP30 S

LISTWY PVC STARTOWE REGULOWANE OKAPNIKOWE Z SIATKĄ

STARTER TRACK PVC WITH MESH

SOCKELKANTENPROFIL PVC MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania korytka startowego wraz z okapnikiem w elewacji docieplenioweJ dla płyt styropianowych i wełny mineralnej.

WALORY UŻYTKOWE:

- ułatwienie rozpoczęcia montażu płyt izolacji termicznej na ścianie budynku
- wyznaczenie poziomu dla dalszego montażu płyt izolacji termicznej
- listwa posiada zintegrowany okapnik i nie wymaga montażu żadnych dodatkowych elementów

NOWOŚĆ

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

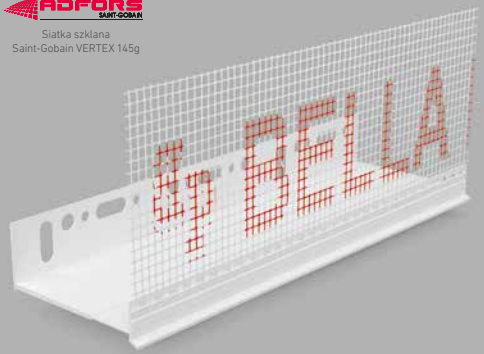

BP30 S LISTWY PVC STARTOWE REGULOWANE OKAPNIKOWE Z SIATKĄ

nazwa	długość (mm)	szerokość regulowana (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP30 S 100-140	2000	100-140	10	350	22
BP30 S 140-180	2000	140-180	10	350	23
BP30 S 180-220	2000	180-220	10	350	24

C.D. WALORY UŻYTKOWE:

- listwa zaopatrzona jest w siatkę szklaną, co zapewnia trwałe połączenie listwy z tynkiem
- estetyczne, równe wykończenie dolnej krawędzi elewacji ocieplenioweJ budynku
- listwa wykonana z PVC – wyeliminowanie mostka termicznego
- listwa z funkcją regulacji szerokości – do zastosowania przy każdej grubości płyty izolacyjnej (także niestandardowej)

UWAGA: Maksymalna grubość okładziny termicznej 220mm.

BP30 S LUX N COK

LISTWA STARTOWA OKAPNIKOWA PODTYNKOWA PVC Z SIATKĄ I Z REGULOWANĄ PÓŁKĄ

STARTER TRACK PVC WITH MESH, WITH ADJUSTABLE SHELF
SOCKELKANTENPROFIL PVC MIT GEWEBE UND EINLEGEBODEN

ZASTOSOWANIE:
Do wykonywania systemowego okapnika w elewacji docieplenowej z funkcją zabezpieczenia elewacji od spodu nad cokołem budynku

WALORY UŻYTKOWE:

- listwa posiada okapnik z siatką wraz z regulowaną półką pozwalającą estetycznie wykończyć i zabezpieczyć uskok w różnicy grubości płyt izolacji termicznej a izolacją fundamentów (styrodur)
- regulację szerokości półki wykonuje się poprzez usunięcie odpowiednich ilości segmentów półki (1 segment - 20mm)
- wraz z zastosowaniem listwy BP30 S LUX N COK zaleca się montaż listwy początkowej BP27

NOWOŚĆ

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

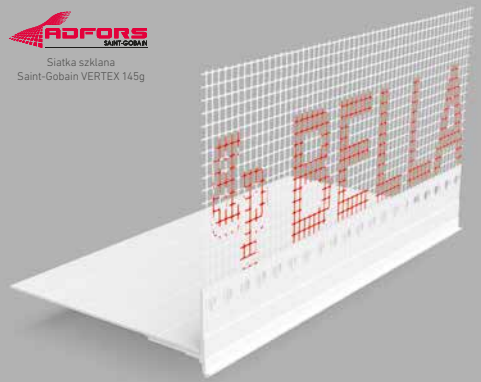

BP30 S LUX N COK LISTWA STARTOWA OKAPNIKOWA PODTYNKOWA PVC Z SIATKĄ I Z REGULOWANĄ PÓŁKĄ

nazwa	długość (mm)	szer. półki regulowana (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP30 S LUX N COK L250	2500	25-100	10	320	9,5
BP30 S LUX N COK L300	3000	25-100	10	320	11,4

C.D. WALORY UŻYTKOWE:

- listwa zaopatrzona jest w siatkę szklaną, co zapewnia trwałe połączenie listwy z tynkiem
- listwa wykonana z PVC – wyeliminowanie mostka termicznego

BP30 S ECO PLUS COK

LISTWA STARTOWA OKAPNIKOWA PVC Z SIATKĄ I Z REGULOWANĄ PÓŁKĄ

STARTER TRACK PVC WITH MESH, WITH ADJUSTABLE SHELF
SOCKELKANTENPROFIL PVC MIT GEWEBE UND EINLEGEBODEN

ZASTOSOWANIE:
Do wykonywania systemowego okapnika w elewacji docieplenowej z funkcją zabezpieczenia elewacji od spodu nad cokołem budynku

WALORY UŻYTKOWE:

- listwa posiada okapnik z siatką wraz z regulowaną półką pozwalającą estetycznie wykończyć i zabezpieczyć uskok w różnicy grubości płyt izolacji termicznej a izolacją fundamentów (styrodur)
- regulację szerokości półki wykonuje się poprzez usunięcie odpowiednich ilości segmentów półki (1 segment - 20mm)
- wraz z zastosowaniem listwy BP30 S ECO PLUS COK zaleca się montaż listwy początkowej BP27

NOWOŚĆ

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

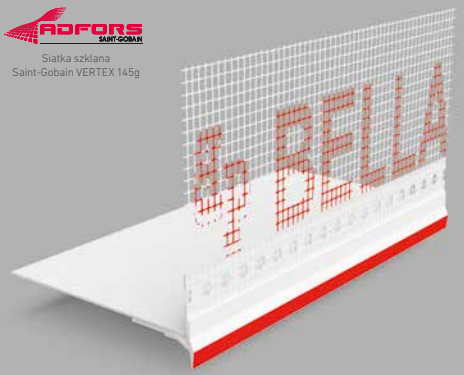

BP30 S ECO PLUS COK LISTWA STARTOWA OKAPNIKOWA PODTYNKOWA PVC Z SIATKĄ I Z REGULOWANĄ PÓŁKĄ

nazwa	długość (mm)	szer. półki regulowana (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP30 S ECO PLUS COK L250	2500	25-100	10	320	9,5
BP30 S ECO PLUS COK L300	3000	25-100	10	320	11,4

C.D. WALORY UŻYTKOWE:

- listwa zaopatrzona jest w siatkę szklaną, co zapewnia trwałe połączenie listwy z tynkiem
- listwa wykonana z PVC – wyeliminowanie mostka termicznego

STEP BY STEP – SPOSÓB PRZYGOTOWANIA LISTWY OKAPNIKOWEJ **SERII BP 30 S * COK** DO MONTAŻU

1. Zamontuj listwę początkową BP27 do ściany budynku za pomocą wkrętów - wypoziomuj listwę.

2. Korzystając z listwy BP27 zamocuj płyty termoizolacji.



3. Przygotuj listwę BP30 S * COK do montażu; dostosuj szerokość regulowanej półki do wymiaru uskoku pomiędzy styrodurem a płytą termoizolacji (usuń odpowiednią ilość segmentów).

4. Zamontuj listwę BP30 S * COK w elewacji na uprzednio rozprowadzoną warstwę kleju.



5. Rozprowadź kolejną warstwę kleju i przykryj listwę BP30 S * COK „na zakład od góry" siatką szklaną systemową.

6. Po wyschnięciu kleju nanieś warstwę tynku, usuń czerwoną taśmę ochroną z listwy, następnie pomaluj odsłoniętą krawędź listwy na kolor tynku.

BP30 S PLUS N COK

LISTWA STARTOWA OKAPNIKOWA PVC Z SIATKĄ I Z REGULOWANĄ PÓŁKĄ

STARTER TRACK PVC WITH MESH, WITH ADJUSTABLE SHELF
SOCKELKANTENPROFIL PVC MIT GEWEBE UND EINLEGEBODEN

ZASTOSOWANIE:
Do wykonywania systemowego okapnika w elewacji dociepleniowej z funkcją zabezpieczenia elewacji od spodu nad cokołem budynku

WALORY UŻYTKOWE:

- listwa posiada okapnik z siatką wraz z regulowaną półką pozwalającą estetycznie wykończyć i zabezpieczyć uskok w różnicy grubości płyt izolacji termicznej a izolacją fundamentów (styrodur)
- regulację szerokości półki wykonuje się poprzez usunięcie odpowiednich ilości segmentów półki (1 segment - 20mm)
- wraz z zastosowaniem listwy BP30 S PLUS N COK zaleca się montaż listwy początkowej BP27

NOWOŚĆ

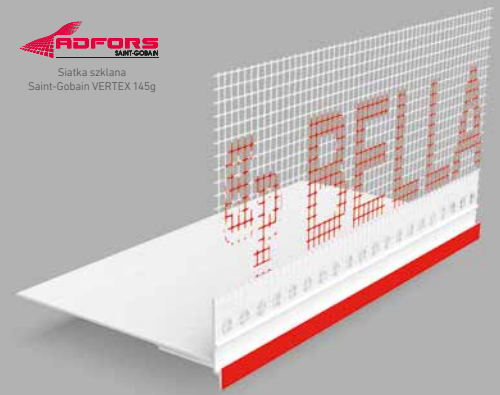

BP30 S PLUS N COK LISTWA STARTOWA OKAPNIKOWA PVC Z SIATKĄ I Z REGULOWANĄ PÓŁKĄ

nazwa	długość (mm)	szer. półki regulowana (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP30 S PLUS N COK L250	2500	25-100	10	320	9,5
BP30 S PLUS N COK L300	3000	25-100	10	320	11,4

C.D. WALORY UŻYTKOWE:

- listwa zaopatrzona jest w siatkę szklaną, co zapewnia trwałe połączenie listwy z tynkiem
- listwa wykonana z PVC – wyeliminowanie mostka termicznego

BP30 S LUX COK

LISTWA STARTOWA OKAPNIKOWA PODTYNKOWA PVC Z SIATKĄ I Z REGULOWANĄ PÓŁKĄ

STARTER TRACK PVC WITH MESH, WITH ADJUSTABLE SHELF
SOCKELKANTENPROFIL PVC MIT GEWEBE UND EINLEGEBODEN

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania systemowego okapnika w elewacji docieplenowej z funkcją zabezpieczenia elewacji od spodu nad cokołem budynku

WALORY UŻYTKOWE:

- listwa posiada okapnik z siatką wraz z regulowaną półką pozwalającą estetycznie wykończyć i zabezpieczyć uskok w różnicy grubości płyt izolacji termicznej a izolacją fundamentów (styrodur)
- regulację szerokości półki wykonuje się poprzez usunięcie odpowiednich ilości segmentów półki (1 segment - 20mm)
- wraz z zastosowaniem listwy BP30 S LUX COK zaleca się montaż listwy początkowej BP27

NOWOŚĆ

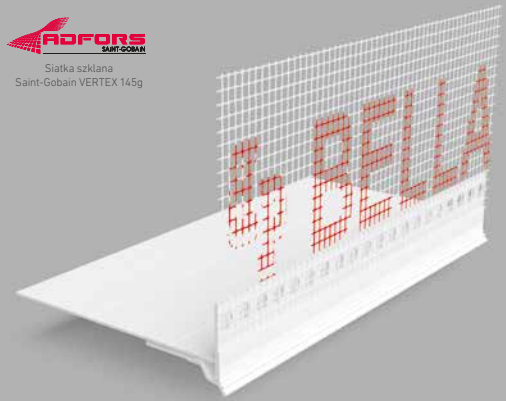

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

BP30 S LUX COK LISTWA STARTOWA OKAPNIKOWA PODTYNKOWA PVC Z SIATKĄ I Z REGULOWANĄ PÓŁKĄ

nazwa	długość (mm)	szer. półki regulowana (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP30 S LUX COK L250	2500	25-100	10	320	9,5
BP30 S LUX COK L300	3000	25-100	10	320	11,4

C.D. WALORY UŻYTKOWE:

- listwa zaopatrzona jest w siatkę szklaną, co zapewnia trwałe połączenie listwy z tynkiem
- listwa wykonana z PVC – wyeliminowanie mostka termicznego

BP27

LISTWA POCZĄTKOWA

BASE TRACK PVC
SOCKELKANTENPROFIL PVC

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania punktu startowego dla elewacji docieplenowej

WALORY UŻYTKOWE:

- ułatwienie rozpoczęcia montażu pierwszej warstwy płyt izolacji termicznej na ścianie budynku
- wyznaczenie poziomu dla dalszego montażu płyt izolacji termicznej
- wraz z listwą BP27 zaleca się wykonanie okapnika nad cokołem poprzez zastosowanie listew okapnikowych serii BP14 i BP30 S COK

NOWOŚĆ

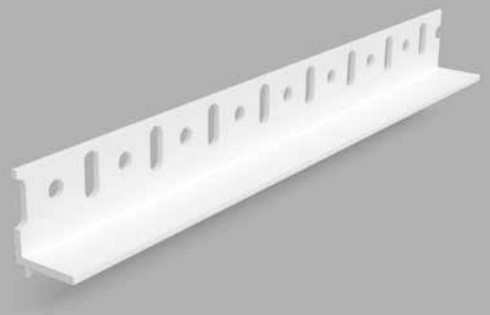

BP27 LISTWA POCZĄTKOWA

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
		w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP27 L250	2500	10	1000	6,5
BP27 L300	3000	10	1000	7,8

BP11 H1

LISTWA PVC DO BONIOWANIA BEZ SIATKI, 10x10mm

GROOVE BEAD PVC
NUTENPROFIL PVC

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- gwarancja uzyskania prostych, równych rowków w elewacji
- wzmocnienie krawędzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twardego PVC
- odporność na wodę i uszkodzenia mechaniczne
- listwy do boniowania są fabrycznie zabezpieczone przed zabrudzeniem taśmą piankową, którą należy usunąć bezpośrednio po zakończeniu tynkowania (najkorzystniej kiedy tynk jest jeszcze mokry)

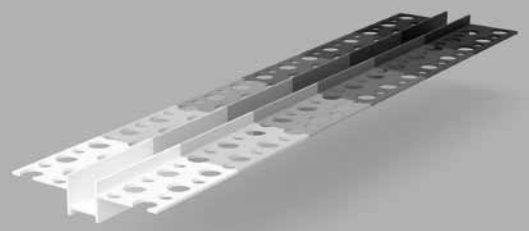

BP11 H1 LISTWA PVC DO BONIOWANIA
BEZ SIATKI, 10x10mm

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		w opak. zbiorczym	na palecie	
BP11 H1 L300	3000	20	1820	BIAŁY
BP11 H1 MLECZNO SZARY L300	3000	20	1820	7047
BP11 H1 JASNO SZARY L300	3000	20	1820	7000
BP11 H1 CIEMNO SZARY L300	3000	20	1820	7024
BP11 H1 ANTRACYT L300	3000	20	1820	7016
BP11 H1 CZARNY L300	3000	20	1820	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L300 - 5kg				

BP11 H2 R

LISTWA PVC DO BONIOWANIA BEZ SIATKI, 20x20mm

GROOVE BEAD PVC
NUTENPROFIL PVC

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- gwarancja uzyskania prostych, równych rowków w elewacji
- wzmocnienie krawędzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twardego PVC
- odporność na wodę i uszkodzenia mechaniczne
- nowy, specjalny kształt listew, w znaczący sposób polepsza kotwienie listew w masie klejowej i usztywnia listwę podczas montażu
- listwy do boniowania są fabrycznie zabezpieczone przed zabrudzeniem folią ochronną

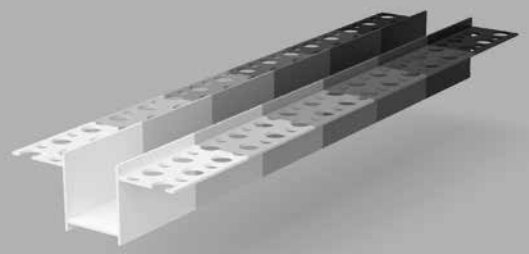

BP11 H2 R LISTWA PVC DO BONIOWANIA
BEZ SIATKI, 20x20mm

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		w opak. zbiorczym	na palecie	
BP11 H2 R L300	3000	20	960	BIAŁY
BP11 H2 R MLECZNO SZARY L300	3000	20	960	7047
BP11 H2 R JASNO SZARY L300	3000	20	960	7000
BP11 H2 R CIEMNO SZARY L300	3000	20	960	7024
BP11 H2 R ANTRACYT L300	3000	20	960	7016
BP11 H2 R CZARNY L300	3000	20	960	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L300 - 8kg				

Wzór użytkowy R.P. · Patent użytkowy U.P.
Innowacja w standardzie

BP11 H3 R

LISTWA PVC DO BONIOWANIA BEZ SIATKI, 30x20mm

GROOVE BEAD PVC
NUTENPROFIL PVC

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- gwarancja uzyskania prostych, równych rowków w elewacji
- wzmocnienie krawędzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twardego PVC
- odporność na wodę i uszkodzenia mechaniczne
- nowy, specjalny kształt listew, w znaczący sposób polepsza kotwienie listew w masie klejowej i usztywnia listwę podczas montażu
- listwy do boniowania są fabrycznie zabezpieczone przed zabrudzeniem folią ochronną

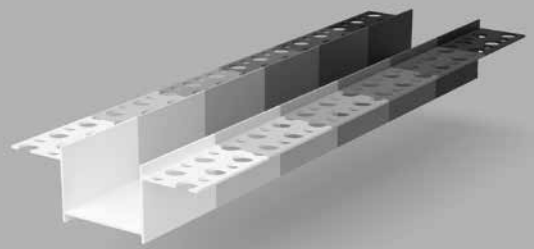

BP11 H3 R LISTWA PVC DO BONIOWANIA
BEZ SIATKI, 30x20mm

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		w opak. zbiorczym	na palecie	
BP11 H3 R L300	3000	20	960	BIAŁY
BP11 H3 R MLECZNO SZARY L300	3000	20	960	7047
BP11 H3 R JASNO SZARY L300	3000	20	960	7000
BP11 H3 R CIEMNO SZARY L300	3000	20	960	7024
BP11 H3 R ANTRACYT L300	3000	20	960	7016
BP11 H3 R CZARNY L300	3000	20	960	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L300 - 10,4kg				

Wzór użytkowy · U.Rzp. · Patent · R.P.
Innowacja w standardzie

BP11 H5 R

LISTWA PVC DO BONIOWANIA BEZ SIATKI, 50x20mm

GROOVE BEAD PVC
NUTENPROFIL PVC

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- gwarancja uzyskania prostych, równych rowków w elewacji
- wzmocnienie krawędzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twardego PVC
- odporność na wodę i uszkodzenia mechaniczne
- nowy, specjalny kształt listew, w znaczący sposób polepsza kotwienie listew w masie klejowej i usztywnia listwę podczas montażu
- listwy do boniowania są fabrycznie zabezpieczone przed zabrudzeniem folią ochronną

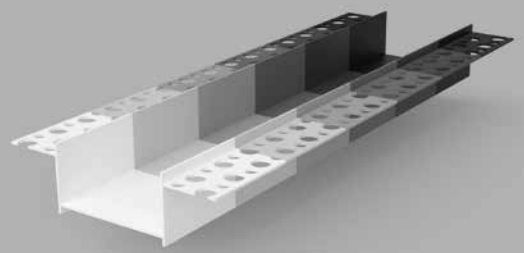

BP11 H5 R LISTWA PVC DO BONIOWANIA
BEZ SIATKI, 50x20mm

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		w opak. zbiorczym	na palecie	
BP11 H5 R L300	3000	20	560	BIAŁY
BP11 H5 R MLECZNO SZARY L300	3000	20	560	7047
BP11 H5 R JASNO SZARY L300	3000	20	560	7000
BP11 H5 R CIEMNO SZARY L300	3000	20	560	7024
BP11 H5 R ANTRACYT L300	3000	20	560	7016
BP11 H5 R CZARNY L300	3000	20	560	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L300 - 12,4kg				

Wzór użytkowy · Urząd Patentowy RP · Innowacja w standardzie

BP11 H1 S

LISTWA PVC DO BONIOWANIA Z SIATKĄ, 10x10mm

GROOVE BEAD PVC WITH MESH
NUTENPROFIL PVC MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- gwarancja uzyskania prostych, równych rowków w elewacji
- wzmocnienie krawędzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twardego PVC
- odporność na wodę i uszkodzenia mechaniczne
- listwy do boniowania są fabrycznie zabezpieczone przed zabrudzeniem taśmą piankową, którą należy usunąć bezpośrednio po zakończeniu tynkowania (najkorzystniej kiedy tynk jest jeszcze mokry)

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

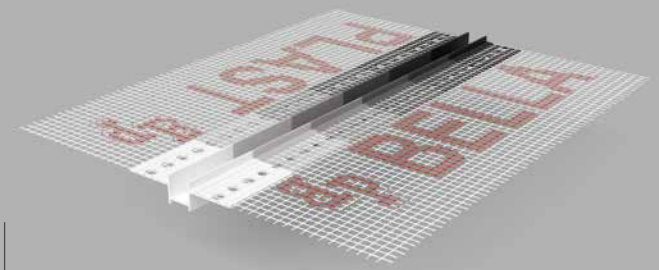

BP11 H1 S LISTWA PVC DO BONIOWANIA Z SIATKĄ, 10x10mm

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		w opak. zbiorczym	na palecie	
BP11 H1 S L300	3000	20	600	BIAŁY
BP11 H1 S MLECZNO SZARY L300	3000	20	600	7047
BP11 H1 S JASNO SZARY L300	3000	20	600	7000
BP11 H1 S CIEMNO SZARY L300	3000	20	600	7024
BP11 H1 S ANTRACYT L300	3000	20	600	7016
BP11 H1 S CZARNY L300	3000	20	600	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L300 - 9kg				
SZEROKOŚĆ SIATKI: 2X100mm				

BP11 H2 RS

LISTWA PVC DO BONIOWANIA Z SIATKĄ, 20x20mm

GROOVE BEAD PVC WITH MESH
NUTENPROFIL PVC MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- gwarancja uzyskania prostych, równych rowków w elewacji
- wzmocnienie krawędzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twardego PVC
- odporność na wodę i uszkodzenia mechaniczne
- nowy, specjalny kształt listew, w znaczący sposób polepsza kotwienie listew w masie klejowej i usztywnia listwę podczas montażu
- listwy do boniowania są fabrycznie zabezpieczone przed zabrudzeniem folią ochronną

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

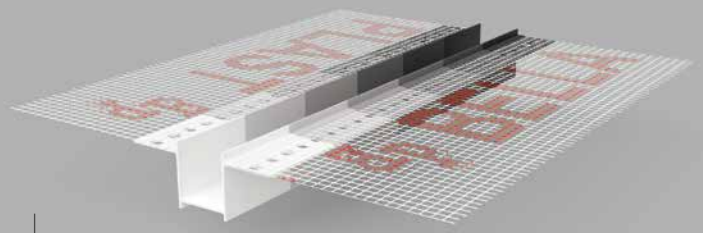

BP11 H2 RS LISTWA PVC DO BONIOWANIA Z SIATKĄ, 20x20mm

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		w opak. zbiorczym	na palecie	
BP11 H2 RS L300	3000	20	320	BIAŁY
BP11 H2 RS MLECZNO SZARY L300	3000	20	320	7047
BP11 H2 RS JASNO SZARY L300	3000	20	320	7000
BP11 H2 RS CIEMNO SZARY L300	3000	20	320	7024
BP11 H2 RS ANTRACYT L300	3000	20	320	7016
BP11 H2 RS CZARNY L300	3000	20	320	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L300 - 14kg				
SZEROKOŚĆ SIATKI: 2X100mm				

Wzór użytkowy · Urząd Patentowy RP · Innowacja w standardzie

BP11 H3 RS

LISTWA PVC DO BONIOWANIA Z SIATKĄ, 30x20mm

GROOVE BEAD PVC WITH MESH
NUTENPROFIL PVC MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- gwarancja uzyskania prostych, równych rowków w elewacji
- wzmocnienie krawędzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twardego PVC
- odporność na wodę i uszkodzenia mechaniczne
- nowy, specjalny kształt listew, w znaczący sposób polepsza kotwienie listew w masie klejowej i usztywnia listwę podczas montażu
- listwy do boniowania są fabrycznie zabezpieczone przed zabrudzeniem folią ochronną

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

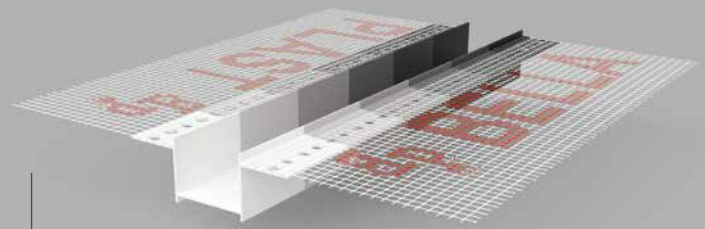

BP11 H3 RS LISTWA PVC DO BONIOWANIA Z SIATKĄ, 30x20mm

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		w opak. zbiorczym	na palecie	
BP11 H3 RS L300	3000	20	320	BIAŁY
BP11 H3 RS MLECZNO SZARY L300	3000	20	320	7047
BP11 H3 RS JASNO SZARY L300	3000	20	320	7000
BP11 H3 RS CIEMNO SZARY L300	3000	20	320	7024
BP11 H3 RS ANTRACYT L300	3000	20	320	7016
BP11 H3 RS CZARNY L300	3000	20	320	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L300 - 15,4kg				
SZEROKOŚĆ SIATKI: 2X100mm				

Wzór użytkowy · Urząd Patentowy RP
Innowacja w standardzie

BP11 H5 RS

LISTWA PVC DO BONIOWANIA Z SIATKĄ, 50x20mm

GROOVE BEAD PVC WITH MESH
NUTENPROFIL PVC MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- gwarancja uzyskania prostych, równych rowków w elewacji
- wzmocnienie krawędzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twardego PVC
- odporność na wodę i uszkodzenia mechaniczne
- nowy, specjalny kształt listew, w znaczący sposób polepsza kotwienie listew w masie klejowej i usztywnia listwę podczas montażu
- listwy do boniowania są fabrycznie zabezpieczone przed zabrudzeniem folią ochronną

Wzór użytkowy · U2/U0 · Patent R.P. · Innowacja w standardzie

ADFORS SAINT-GOBAIN
Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

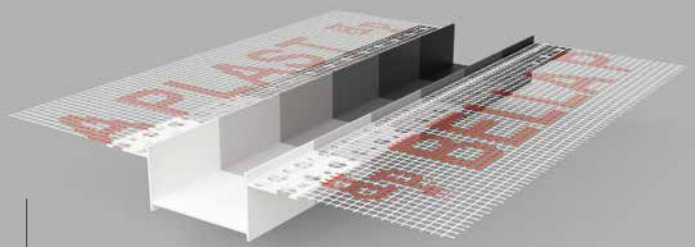

BP11 H5 RS LISTWA PVC DO BONIOWANIA Z SIATKĄ, 50x20mm

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL	
		w opak. zbiorczym	na palecie		
BP11 H5 RS L300	3000	20	320	BIAŁY	
BP11 H5 RS MLECZNO SZARY L300	3000	20	320	7047	
BP11 H5 RS JASNO SZARY L300	3000	20	320	7000	
BP11 H5 RS CIEMNO SZARY L300	3000	20	320	7024	
BP11 H5 RS ANTRACYT L300	3000	20	320	7016	
BP11 H5 RS CZARNY L300	3000	20	320	9005	
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L300 - 15kg					
SZEROKOŚĆ SIATKI: 2X100mm					

BP11 H2 N

LISTWA PVC DO BONIOWANIA ZAMKNIĘTA Z ELEMENTEM TRACONYM, 20x20mm

GROOVE BEAD PVC WITH LOST-PART
NUTENPROFIL PVC MIT DECKEL

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- znaczne przyspieszenie prac tynkarskich w porównaniu z tradycyjnymi listwami bez elementu traconego
- idealnie czysta listwa - dobrze zabezpieczona zewnętrznym zamknięciem z tworzywa przed dostawaniem się kleju i tynku do wnętrza oraz uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi na placu budowy
- doskonale równy kształt - listwa zachowuje wymiary dzięki zewnętrznemu zamknięciu, które usztywnia listwę podczas montażu (wsuwania w rowek) - brak zjawiska „falowania" listwy

Wzór użytkowy · Urząd Patentowy R.P. · Innowacja w standardzie

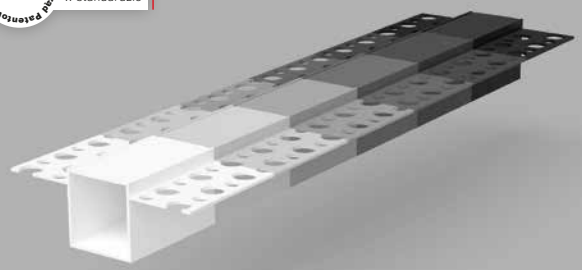

BP11 H2 N LISTWA PVC DO BONIOWANIA ZAMKNIĘTA Z ELEMENTEM TRACONYM, 20x20mm

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		w opak. zbiorczym	na palecie	
BP11 H2 N L300	3000	15	720	BIAŁY
BP11 H2 N MLECZNO SZARY L300	3000	15	720	7047
BP11 H2 N JASNO SZARY L300	3000	15	720	7000
BP11 H2 N CIEMNO SZARY L300	3000	15	720	7024
BP11 H2 N ANTRACYT L300	3000	15	720	7016
BP11 H2 N CZARNY L300	3000	15	720	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L300 - 8,8kg				

C.D. WALORY UŻYTKOWE:

- ograniczenie strat tynku i kleju podczas montażu, gdyż zacieranie tynku pomiędzy boniami polega na prowadzeniu pacy w oparciu o listwy dzięki temu otrzymujemy idealnie równo zaciągnięty tynk

BP11 H3 N

LISTWA PVC DO BONIOWANIA ZAMKNIĘTA Z ELEMENTEM TRACONYM, 30x20mm

GROOVE BEAD PVC WITH LOST-PART
NUTENPROFIL PVC MIT DECKEL

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- znaczne przyspieszenie prac tynkarskich bez straty czasu na żmudne klejenie i tynkowanie przy listwach
- idealnie czysta listwa - dobrze zabezpieczona zewnętrznym zamknięciem z tworzywa przed dostawaniem się kleju i tynku do wnętrza oraz uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi na placu budowy
- doskonale równy kształt - listwa zachowuje wymiary dzięki zewnętrznemu zamknięciu, które usztywnia listwę podczas montażu (wsuwania w rowek) - brak zjawiska „falowania" listwy

Wzór użytkowy Urząd Patentowy R.P. Innowacja w standardzie

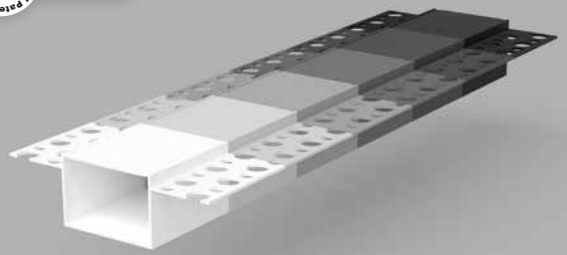

BP11 H3 N LISTWA PVC DO BONIOWANIA ZAMKNIĘTA Z ELEMENTEM TRACONYM, 30x20mm

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		w opak. zbiorczym	na palecie	
BP11 H3 N L300	3000	15	720	BIAŁY
BP11 H3 N MLECZNO SZARY L300	3000	15	720	7047
BP11 H3 N JASNO SZARY L300	3000	15	720	7000
BP11 H3 N CIEMNO SZARY L300	3000	15	720	7024
BP11 H3 N ANTRACYT L300	3000	15	720	7016
BP11 H3 N CZARNY L300	3000	15	720	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L300 - 11,2kg				

C.D. WALORY UŻYTKOWE:

- ograniczenie strat tynku i kleju podczas montażu, gdyż zacieranie tynku pomiędzy boniami polega na prowadzeniu pacy w oparciu o listwy dzięki temu otrzymujemy idealnie równo zaciągnięty tynk

BP11 H2 NS

LISTWA PVC DO BONIOWANIA ZAMKNIĘTA Z ELEMENTEM TRACONYM I Z SIATKĄ, 20x20mm

GROOVE BEAD PVC WITH LOST-PART WITH MESH
NUTENPROFIL PVC MIT DECKEL MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- znaczne przyspieszenie prac tynkarskich bez straty czasu na żmudne klejenie i tynkowanie przy listwach
- idealnie czysta listwa - dobrze zabezpieczona zewnętrznym zamknięciem z tworzywa przed dostawaniem się kleju i tynku do wnętrza oraz uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi na placu budowy
- doskonale równy kształt - listwa zachowuje wymiary dzięki zewnętrznemu zamknięciu, które usztywnia listwę podczas montażu (wsuwania w rowek) - brak zjawiska „falowania" listwy

Wzór użytkowy Urząd Patentowy R.P. Innowacja w standardzie

ADFORS SAINT-GOBAIN
Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

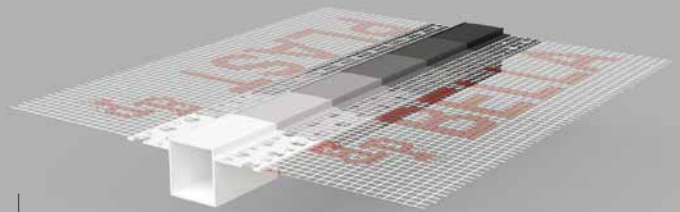

BP11 H2 NS LISTWA PVC DO BONIOWANIA ZAMKNIĘTA Z ELEMENTEM TRACONYM I Z SIATKĄ, 20x20mm

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		w opak. zbiorczym	na palecie	
BP11 H2 NS L300	3000	20	320	BIAŁY
BP11 H2 NS MLECZNO SZARY L300	3000	20	320	7047
BP11 H2 NS JASNO SZARY L300	3000	20	320	7000
BP11 H2 NS CIEMNO SZARY L300	3000	20	320	7024
BP11 H2 NS ANTRACYT L300	3000	20	320	7016
BP11 H2 NS CZARNY L300	3000	20	320	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L300 - 14kg				
SZEROKOŚĆ SIATKI: 2X100mm				

C.D. WALORY UŻYTKOWE:

- ograniczenie strat tynku i kleju podczas montażu, gdyż zacieranie tynku pomiędzy boniami polega na prowadzeniu pacy w oparciu o listwy dzięki temu otrzymujemy idealnie równo zaciągnięty tynk

BP11 H3 NS

LISTWA PVC DO BONIOWANIA ZAMKNIĘTA Z ELEMENTEM TRACONYM I Z SIATKĄ, 30x20mm

GROOVE BEAD PVC WITH LOST-PART WITH MESH
NUTENPROFIL PVC MIT DECKEL MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- znaczne przyspieszenie prac tynkarskich bez straty czasu na żmudne klejenie i tynkowanie przy listwach
- idealnie czysta listwa - dobrze zabezpieczona zewnętrznym zamknięciem z tworzywa przed dostawaniem się kleju i tynku do wnętrza oraz uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi na placu budowy
- doskonale równy kształt - listwa zachowuje wymiary dzięki zewnętrznemu zamknięciu, które usztywnia listwę podczas montażu (wsuwania w rowek) - brak zjawiska „falowania" listwy

Wzór użytkowy R.P. Urząd Patentowy
Innowacja w standardzie

ADFORS SAINT-GOBAIN
Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

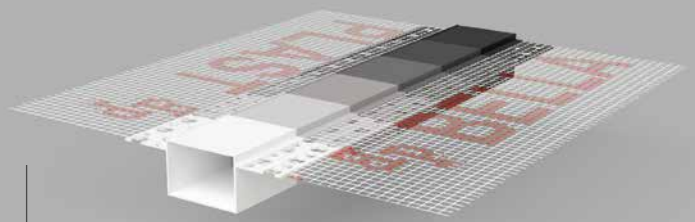

BP11 H3 NS LISTWA PVC DO BONIOWANIA ZAMKNIĘTA Z ELEMENTEM TRACONYM I Z SIATKĄ, 30x20mm

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		w opak. zbiorczym	na palecie	
BP11 H3 NS L300	3000	20	320	BIAŁY
BP11 H3 NS MLECZNO SZARY L300	3000	20	320	7047
BP11 H3 NS JASNO SZARY L300	3000	20	320	7000
BP11 H3 NS CIEMNO SZARY L300	3000	20	320	7024
BP11 H3 NS ANTRACYT L300	3000	20	320	7016
BP11 H3 NS CZARNY L300	3000	20	320	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L300 - 15,4kg				
SZEROKOŚĆ SIATKI: 2X100mm				

C.D. WALORY UŻYTKOWE:

- ograniczenie strat tynku i kleju podczas montażu, gdyż zacieranie tynku pomiędzy boniami polega na prowadzeniu pacy w oparciu o listwy dzięki temu otrzymujemy idealnie równo zaciągnięty tynk

BP11 H3 RK

LISTWA PVC DO BONIOWANIA KĄTOWA Z SIATKĄ, 30x20mm

GROOVE BEAD PVC V – TYPE WITH MESH
NUTENPROFIL PVC V – FORM MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej w narożniku wewnętrznym.

WALORY UŻYTKOWE:

- gwarancja uzyskania prostych, równych rowków w elewacji
- listwa posiada ruchome „skrzydełko" umożliwiające montaż w wewnętrznym narożniku, np. pod balkonem lub w każdym innym wewnętrznym narożniku elewacji (możliwy zakres ustawienia kąta od 0-90 stopni)
- wzmocnienie krawędzi rowka poprzez wprowadzenie listwy z twardego PVC
- odporność na wodę i uszkodzenia mechaniczne

NOWOŚĆ

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

PATENT · R.P. · Użytkowy wzór prawny
PRODUKT OPATENTOWANY

BP11 H3 RK LISTWA PVC DO BONIOWANIA KĄTOWA Z SIATKĄ, 30x20mm

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		w opak. zbiorczym	na palecie	
BP11 H3 RK L300	3000	20	320	BIAŁY
BP11 H3 RK MLECZNO SZARY L300	3000	20	320	7047
BP11 H3 RK JASNO SZARY L300	3000	20	320	7000
BP11 H3 RK CIEMNO SZARY L300	3000	20	320	7024
BP11 H3 RK ANTRACYT L300	3000	20	320	7016
BP11 H3 RK CZARNY L300	3000	20	320	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L300 - 15,4kg				
SZEROKOŚĆ SIATKI: 2X100mm				

C.D. WALORY UŻYTKOWE:

- nowy, specjalny kształt listew, w znaczący sposób polepsza kotwienie listew w masie klejowej i usztywnia listwę podczas montażu
- listwy do boniowania są fabrycznie zabezpieczone przed zabrudzeniem folią ochronną
- możliwość montażu zarówno w narożniku wewnętrznym jak i na płaskiej powierzchni elewacji

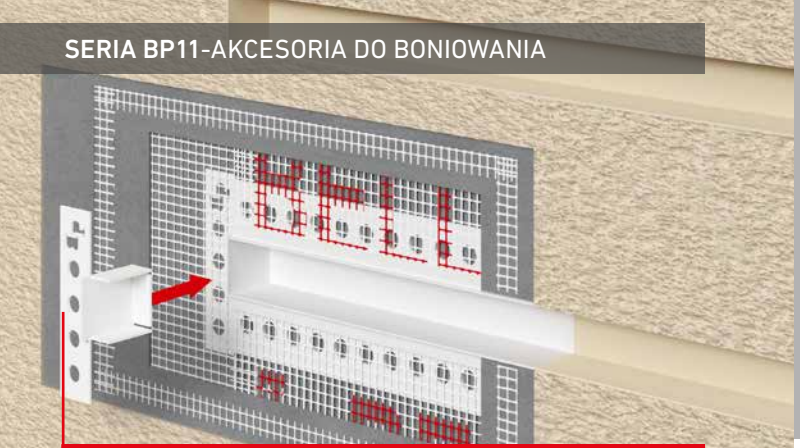

BP11 H CAP

ZATYCZKI PVC DO LISTEW DO BONIOWANIA

PVC CAP FOR GROOVE BEAD
PVC-KAPPE FÜR NUTENPROFIL PVC

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania zakończeń listew PVC do boniowania w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- Zatyczki eliminują nasiąkanie tynku położonego we wnęce boniowej na płaszczyźnie znajdującej się we wnętrzu korytka w miejscu zakończenia listwy do boniowania.
- Zatyczki podnoszą walory techniczne oraz estetyczne zakończeń listew do boniowania w elewacji.
- Zatyczki gwarantują szczelne zakończenie listew do boniowania.
- Zatyczki dostępne w kolorze białym technicznym do pomalowania (farby elewacyjne zewnętrzne akrylowe, silikonowe, silikatowe – nie rozpuszczalnikowe) oraz w kolorze czarnym i ciemnym szarym RAL 7024 (kolor wytłoczony w masie) – zgodne z kolorystyką listew do boniowania w tych kolorach, w tolerancji +/- 5% w jasności koloru w stosunku do listew do boniowania.

NOWOŚĆ

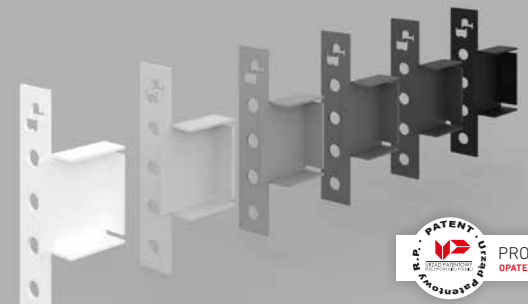

BP11 H3 CAP ZATYCZKA DO BONI 30/20mm

nazwa	do listwy	szer. /głęb. (mm)	ilość (szt.) w opak. zbiorczym	kolor RAL
BP11 H2 CAP	BP11 H2R, BP11 H2RS, BP11 H2N, BP11 H2NS	20/20	10	BIAŁY
BP11 H2 CAP MLECZNO SZARY		20/20	10	7047
BP11 H2 CAP JASNO SZARY		20/20	10	7000
BP11 H2 CAP CIEMNO SZARY		20/20	10	7024
BP11 H2 CAP AANTRACYT		20/20	10	7016
BP11 H2 CAP CZARNY		20/20	10	9005
BP11 H3 CAP	BP11 H3R, BP11 H3RS, BP11 H3N, BP11 H3NS	30/20	10	BIAŁY
BP11 H3 CAP MLECZNO SZARY		30/20	10	7047
BP11 H3 CAP JASNO SZARY		30/20	10	7000
BP11 H3 CAP CIEMNO SZARY		30/20	10	7024
BP11 H3 CAP ANTARCYT		30/20	10	7016
BP11 H3 CAP CZARNY		30/20	10	9005
BP11 H5 CAP	BP11 H5R, BP11 H5RS	50/20	10	BIAŁY
BP11 H5 CAP MLECZNO SZARY		50/20	10	7047
BP11 H5 CAP JASNO SZARY		50/20	10	7000
BP11 H5 CAP CIEMNO SZARY		50/20	10	7024
BP11 H5 CAP ANTRACYT		50/20	10	7016
BP11 H5 CAP CZARNY		50/20	10	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: H2 CAP - 0,15kg H3 CAP - 0,17kg H5 CAP - 0,19kg				

BP11 HTS

LISTWA PVC DO BONIOWANIA TRÓJKĄTNA Z SIATKĄ, 25x30mm

GROOVE BEAD PVC TRIANGULAR SHAPE WITH MESH
NUTENPROFI PVC DREIECKIGE FORM MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej w kształcie trójkątnej wnęki.

WALORY UŻYTKOWE:

- gwarancja uzyskania prostych, równych rowków w elewacji
- wzmocnienie rowka w okładzinie termicznej poprzez wprowadzenie listwy z twardego PVC
- trójkątny kształt listwy poprawia odprowadzanie wody deszczowej
- odporność na wodę i uszkodzenia mechaniczne
- listwa BP11 HTS zastosowana z listwą BP19 pozwala uzyskać zupełnie nowy design elewacji budynku

NOWOŚĆ

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

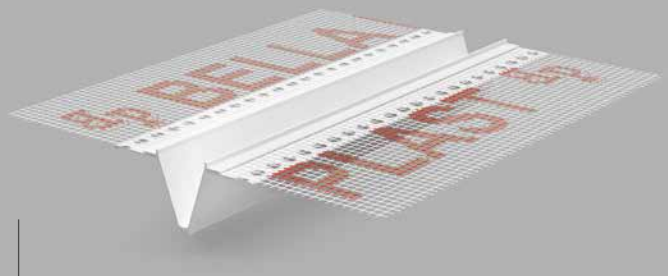

BP11 HTS LISTWA PVC DO BONIOWANIA TRÓJKĄTNA Z SIATKĄ, 25x30mm

nazwa	długość (mm)	szerokość /głębokość (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP11 HTS L300	3000	25/30	10	320	9,6

UWAGA:

Listwy dostępne są także w kolorze CIEMNO SZARYM (RAL 7024) oraz CZARNYM (RAL9005) - na zamówienie.

Wzór użytkowy · Urząd Patentowy RP · Innowacja w standardzie

BP11 MINI MAX

LISTWA PVC DO BONIOWANIA MINI MAX Z SIATKĄ, 7x3mm

SHADOW JOINT BEAD PVC WITH MESH
SCHATTENFUGENPROFIL PVC MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania rowków w kubaturze warstwy tynku i kleju. Uzyskiwanie linii podziałów tynku oraz podziału kolorystyki elewacji. Niewielkie wymiary listwy BP11 MINI MAX (szerokość 7mm oraz głębokość 3mm) pozwalają wprowadzić do wyglądu elewacji delikatne akcenty podnoszące walory estetyczne i wprowadzające „techniczny porządek". Listwy BP11 MINI MAX można z powodzeniem wykorzystywać do wykonywania imitacji płyt z kamienia naturalnego stosując tynki ozdobne / mozaikowe np. GRANIT, PIASKOWIEC - w tym celu dostępny jest łącznik krzyżowy BP11 MINI MAX CC oraz łącznik w kształcie „T" BP11 MINI MAX TC.

Wzór przemysłowy urząd patentowy R.P. Innowacja w standardzie

ADFORS SAINT-GOBAIN
Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

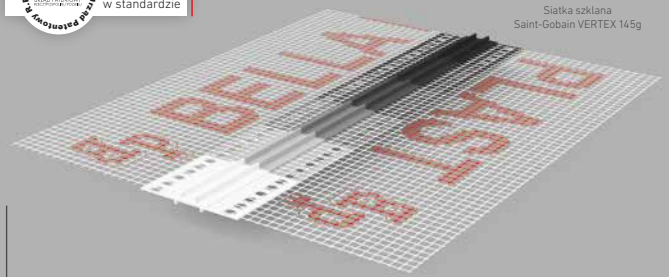

BP11 MINI MAX LISTWA PVC DO BONIOWANIA Z SIATKĄ, 7x3mm (BIAŁA, CIEMNOSZARA, CZARNA)

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		w opak. zbiorczym	na palecie	
BP11 MINI MAX L300	3000	20	1200	BIAŁY
BP11 MINI MAX MLECZNO SZARY L300	3000	20	1200	7047
BP11 MINI MAX JASNO SZARY L300	3000	20	1200	7000
BP11 MINI MAX CIEMNO SZARY L300	3000	20	1200	7024
BP11 MINI MAX ANTRACYT L300	3000	20	1200	7016
BP11 MINI MAX CZARNY L300	3000	20	1200	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L300 - 9,4kg				
SZEROKOŚĆ SIATKI: 2X100mm				

WALORY UŻYTKOWE:

- gwarancja uzyskania prostych, równych rowków w elewacji
- wzmocnienie miejsc podziału tynku
- uzyskanie doskonałego efektu okładzin kamiennych w tani i prosty sposób, nie wymagający stosowania technologii kotwienia ciężkich płyt kamiennych
- montaż listwy nie wymaga wykonywania rowków w okładzinie termicznej (listwa natynkowa)

BP11 MINI MAX CC

PROFIL KRZYŻOWY PVC ŁĄCZNIK DO LISTEW DO BONIOWANIA BP11 MINI MAX

GROOVE CROSS CONNECTOR PROFILE PVC
KREUZ-VERBINDER FÜR NUTENPROFILE PVC

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania połączeń krzyżowych listew do boniowania BP11 MINI MAX pod kątem 90 stopni w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- stosowanie profilów krzyżowych nie wymaga żadnej dodatkowej obróbki dochodzących do krzyżaka listew do boniowania - poza jedynie przycięciem ich na odpowiednią długość
- połączenie listew do boniowania z profilem krzyżowym odbywa się na styk czołowy - dokładnie tak samo jak połączenie wzdłużne dwóch kolejnych listew do boniowania

Wzór użytkowy · Urząd Patentowy R.P.
Innowacja w standardzie

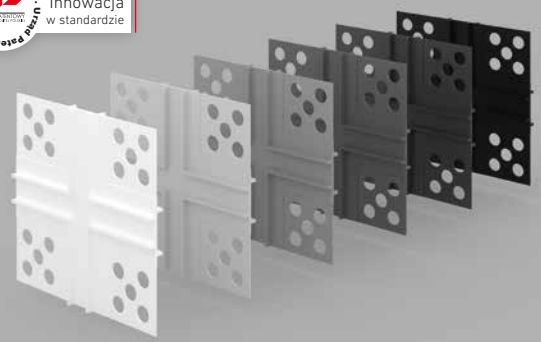

BP11 MINI MAX CC PROFIL KRZYŻOWY PVC
ŁĄCZNIK DO LISTEW DO BONIOWANIA BP11 MINI MAX

nazwa	szerokość (mm)	głębokość (mm)	ilość (szt.) w opak. zbiorczym	kolor RAL
BP11 MINI MAX CC	7	3	30	BIAŁY
BP11 MINI MAX CC MLECZNO SZARY	7	3	30	7047
BP11 MINI MAX CC JASNO SZARY	7	3	30	7000
BP11 MINI MAX CC CIEMNO SZARY	7	3	30	7024
BP11 MINI MAX CC ANTRACYT	7	3	30	7016
BP11 MINI MAX CC CZARNY	7	3	30	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: 0,3kg				

C.D. WALORY UŻYTKOWE:

- profile krzyżowe podnoszą walory techniczne połączeń krzyżowych listew do boniowania oraz estetykę takich połączeń
- profile krzyżowe gwarantują szczelne połączenie krzyżowe listew do boniowania

BP11 MINI MAX TC

PROFIL KRZYŻOWY PVC W KSZTAŁCIE „T" ŁĄCZNIK DO LISTEW DO BONIOWANIA BP11 MINI MAX

GROOVE CROSS CONNECTOR PROFILE PVC
KREUZ-VERBINDER FÜR NUTENPROFILE PVC

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania połączeń w kształcie „T" listew do boniowania w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- stosowanie profilów „T" nie wymaga żadnej dodatkowej obróbki listew do boniowania poza jedynie przycięciem listew na odpowiednią długość
- połączenie listew do boniowania z profilem „T" odbywa się na styk czołowy – dokładnie tak samo jak połączenie wzdłużne dwóch kolejnych listew do boniowania

Wzór użytkowy · Urząd Patentowy R.P. · Innowacja w standardzie

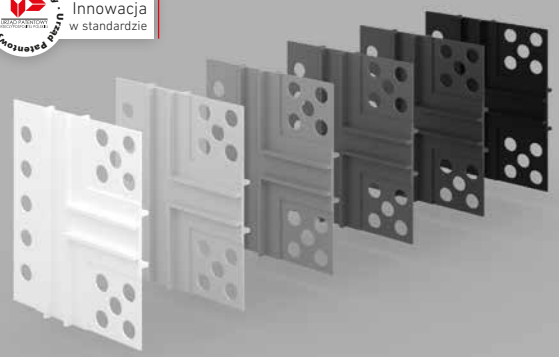

BP11 MINI MAX TC PROFIL PVC W KSZTAŁCIE „T"
ŁĄCZNIK DO LISTEW DO BONIOWANIA BP11 MINI MAX

nazwa	szerokość (mm)	głębokość (mm)	ilość (szt.) w opak. zbiorczym	kolor RAL
BP11 MINI MAX TC	7	3	30	BIAŁY
BP11 MINI MAX TC MLECZNO SZARY	7	3	30	7047
BP11 MINI MAX TC JASNO SZARY	7	3	30	7000
BP11 MINI MAX TC CIEMNO SZARY	7	3	30	7024
BP11 MINI MAX TC ANTRACYT	7	3	30	7016
BP11 MINI MAX TC CZARNY	7	3	30	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: 0,25kg				

WALORY UŻYTKOWE:

- profile „T" podnoszą walory techniczne połączeń w kształcie „T" listew do boniowania oraz poprawiają estetykę takich połączeń
- profile „T" gwarantują szczelne połączenie w kształcie „T" listew do boniowania

BP11 H CC

PROFILE KRZYŻOWE PVC
ŁĄCZNIKI DO LISTEW DO BONIOWANIA

GROOVE CROSS CONNECTOR PROFILE PVC
KREUZ-VERBINDER FÜR NUTENPROFILE PVC

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania połączeń krzyżowych listew do boniowania pod kątem 90⁰ w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- stosowanie profilów krzyżowych nie wymaga żadnej dodatkowej obróbki dochodzących do krzyżaka listew do boniowania - poza jedynie przycięciem ich na odpowiednią długość
- połączenie listew do boniowania z profilem krzyżowym odbywa się na styk czołowy - dokładnie tak samo jak połączenie wzdłużne dwóch kolejnych listew do boniowania
- profile krzyżowe podnoszą walory techniczne połączeń krzyżowych listew do boniowania oraz estetykę takich połączeń
- profile krzyżowe gwarantują szczelne połączenie krzyżowe listew do boniowania

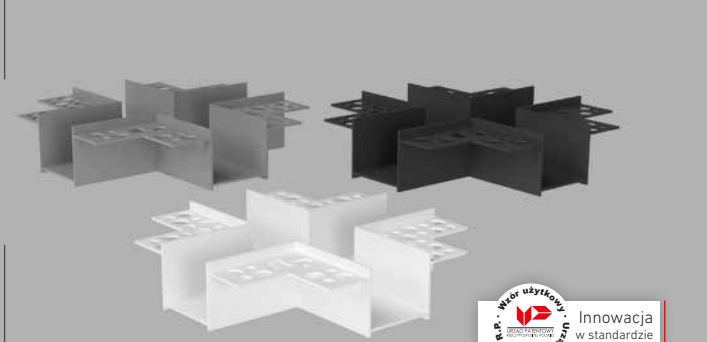

Wzór użytkowy · Urząd Patentowy R.P. · Innowacja w standardzie

BP11 H3 CC PROFIL KRZYŻOWY PVC
ŁĄCZNIK DO LISTEW DO BONIOWANIA, 30x20mm

nazwa	szerokość (mm)	głębokość (mm)	ilość (szt.) w opak. zbiorczym	kolor RAL
BP11 H1 CC	10	10	30	BIAŁY
BP11 H1 CC MLECZNO SZARY	10	10	30	7047
BP11 H1 CC JASNO SZARY	10	10	30	7000
BP11 H1 CC CIEMNO SZARY	10	10	30	7024
BP11 H1 CC ANTRACYT	10	10	30	7016
BP11 H1 CC CZARNY	10	10	30	9005
BP11 H2 CC	20	20	30	BIAŁY
BP11 H2 CC MLECZNO SZARY	20	20	30	7047
BP11 H2 CC JASNO SZARY	20	20	30	7000
BP11 H2 CC CIEMNO SZARY	20	20	30	7024
BP11 H2 CC ANTRACYT	20	20	30	7016
BP11 H2 CC CZARNY	20	20	30	9005
BP11 H3 CC	30	20	30	BIAŁY
BP11 H3 CC MLECZNO SZARY	30	20	30	7047
BP11 H3 CC JASNO SZARY	30	20	30	7000
BP11 H3 CC CIEMNO SZARY	30	20	30	7024
BP11 H3 CC ANTRACYT	30	20	30	7016
BP11 H3 CC CZARNY	30	20	30	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO H1 CC: 0,4kg				
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO H2 CC: 0,5kg				
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO H3 CC: 0,6kg				

BP11 H TC

PROFILE PVC O KSZTAŁCIE „T"
ŁĄCZNIKI DO LISTEW DO BONIOWANIA

GROOVE „T" CONNECTOR PROFILE PVC
„T"-VERBINDER FÜR NUTENPROFILE PVC

ZASTOSOWANIE:
Do wykonywania połączeń w kształcie „T" listew do boniowania w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- stosowanie profilów „T" nie wymaga żadnej dodatkowej obróbki listew do boniowania poza jedynie przycięciem listew do boniowania na odpowiednią długość
- połączenie listew do boniowania z profilem „T" odbywa się na styk czołowy – dokładnie tak samo jak połączenie wzdłużne dwóch kolejnych listew do boniowania
- profile „T" podnoszą walory techniczne połączeń w kształcie „T" listew do boniowania oraz poprawiają estetykę takich połączeń
- profile „T" gwarantują szczelne połączenie w kształcie „T" listew do boniowania

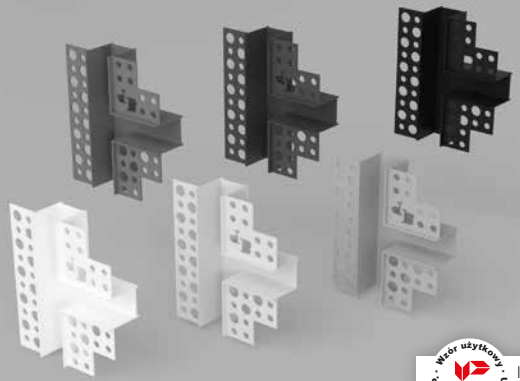

Wzór użytkowy · Wzór przemysłowy · Urząd Patentowy R.P.
Innowacja w standardzie

BP11 H2 TC PROFIL PVC O KSZTAŁCIE „T"
ŁĄCZNIK DO LISTEW DO BONIOWANIA, 20x20mm

nazwa	szerokość (mm)	głębokość (mm)	ilość (szt.) w opak. zbiorczym	kolor RAL
BP11 H1 TC	10	10	30	BIAŁY
BP11 H1 TC MLECZNO SZARY	10	10	30	7047
BP11 H1 TC JASNO SZARY	10	10	30	7000
BP11 H1 TC CIEMNO SZARY	10	10	30	7024
BP11 H1 TC ANTRACYT	10	10	30	7016
BP11 H1 TC CZARNY	10	10	30	9005
BP11 H2 TC	20	20	30	BIAŁY
BP11 H2 TC MLECZNO SZARY	20	20	30	7047
BP11 H2 TC JASNO SZARY	20	20	30	7000
BP11 H2 TC CIEMNO SZARY	20	20	30	7024
BP11 H2 TC ANTRACYT	20	20	30	7016
BP11 H2 TC CZARNY	20	20	30	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO H1 TC: 0,3kg				
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO H2 TC: 0,4kg				

BP11 H3 K WEW

KĄTOWNIK PVC WEWNĘTRZNY DO BONI

GROOVE CORNER PROFILE PVC - CONNECTOR
KANTEN-VERBINDER FÜR NUTENPROFILE PVC

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania łączenia listew do boniowania w narożniku wewnętrznym.

WALORY UŻYTKOWE:

- uszczelnia połączenie boni w narożniku
- eliminuje nierówności docięcia boni pod kątem 45 stopni w narożniku budynku
- poprawia efekt wizualny i podnosi żywotność elewacji

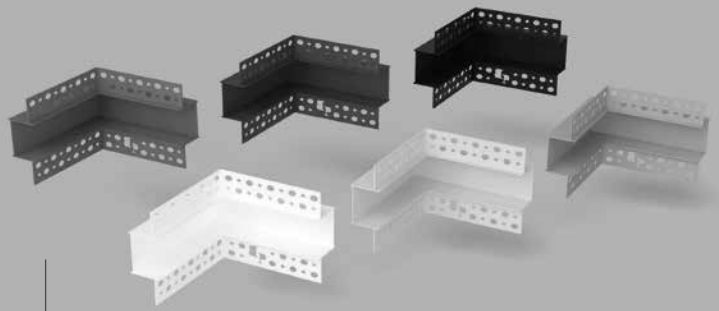

BP11 H3 K WEW KĄTOWNIK WEWNĘTRZNY
DO BONI: BP11 H3N, BP11 H3NS, BP11 H3R, BP11 H3RS

nazwa	szero-kość (mm)	głębo-kość (mm)	ilość (szt.) w opak. zbiorczym	kolor RAL	
BP11 H3 K WEW	30	20	10	BIAŁY	
BP11 H3 K WEW MLECZNO SZARY	30	20	10	7047	
BP11 H3 K WEW JASNO SZARY	30	20	10	7000	
BP11 H3 K WEW CIEMNO SZARY	30	20	10	7024	
BP11 H3 K WEW ANTRACYT	30	20	10	7016	
BP11 H3 K WEW CZARNY	30	20	10	9005	
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: 0,25kg					

Wzór użytkowy · Urząd Patentowy R.P. · Innowacja w standardzie

BP11 H3 R ZEW, BP11 H2 R ZEW

KĄTOWNIKI PVC ZEWNĘTRZNE DO BONI

GROOVE CORNER PROFILE PVC - CONNECTOR
KANTEN-VERBINDER FÜR NUTENPROFILE PVC

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania łączenia listew do boniowania w narożniku zewnętrznym i wewnętrznym.

WALORY UŻYTKOWE:

- uszczelnia połączenie boni w narożniku budynku
- eliminuje nierówności docięcia boni pod kątem 45 stopni w narożniku budynku
- poprawia efekt wizualny i podnosi żywotność elewacji

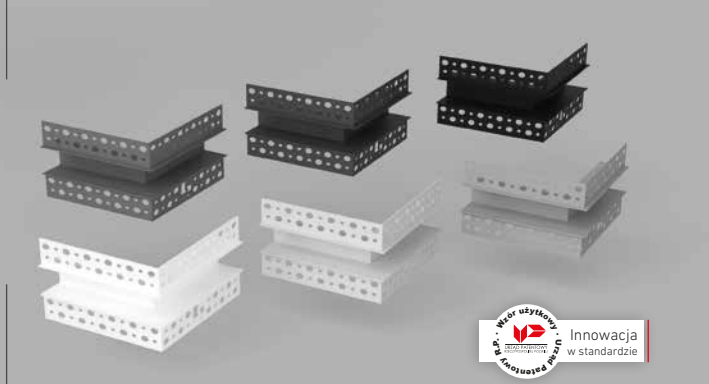

BP11 H2 R ZEW KĄTOWNIK PVC ZEWNĘTRZNY DO BONI:
BP11 H2R, BP11 H2RS, BP11 H2N, BP11 H2NS

BP11 H3 R ZEW KĄTOWNIK PVC ZEWNĘTRZNY DO BONI:
BP11 H3R, BP11 H3RS, BP11 H3N, BP11 H3NS

nazwa	szerokość (mm)	głębokość (mm)	ilość (szt.) w opak. zbiorczym	kolor RAL
BP11 H2 R ZEW	20	20	10	BIAŁY
BP11 H2 R ZEW MLECZNO SZARY	20	20	10	7047
BP11 H2 R ZEW JASNO SZARY	20	20	10	7000
BP11 H2 R ZEW CIEMNO SZARY	20	20	10	7024
BP11 H2 R ZEW ANTRACYT	20	20	10	7016
BP11 H2 R ZEW CZARNY	20	20	10	9005
BP11 H3 R ZEW	30	20	10	BIAŁY
BP11 H3 R ZEW MLECZNO SZARY	30	20	10	7047
BP11 H3 R ZEW JASNO SZARY	30	20	10	7000
BP11 H3 R ZEW CIEMNO SZARY	30	20	10	7024
BP11 H3 R ZEW ANTRACYT	30	20	10	7016
BP11 H3 R ZEW CZARNY	30	20	10	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO H1: 0,6kg				
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO H2: 0,7kg				

WYBRANE ASPEKTY MONTAŻU LISTEW DO BONIOWANIA.

Listwy PVC do boniowania należy montować (w zależności od wersji) w specjalnie w tym celu wykonanym rowku w kubaturze okładziny termicznej.

Rowek powinien być większy o co najmniej 5mm niż zewnętrze wymiary danej listwy do boniowania.

Listwy należy montować stosując wyłącznie klej do zatapiania siatki szklanej w systemach ociepleń budynków ścian zewnętrznych (metoda „lekka – mokra).

Rowek w okładzinie termicznej musi być w całości pokryty klejem do zatapiania siatki szklanej na całej powierzchni.

Nie dopuszcza się montażu listew na tzw. „placki" (punkty klejowe) lub bez kleju. Pomiędzy listwą, a okładziną termiczną musi znajdować się ciągła warstwa kleju i wszystkie powierzchnie listwy od strony okładziny termicznej muszą być całkowicie zatopione w kleju w sposób ciągły.

Łączenie wzdłużne oraz kątowe listew do boniowania odbywa się poprzez styk czołowy. Dotyczy to także połączeń listew z systemowymi łącznikami krzyżowymi i w kształcie „T".

Pod każdym połączeniem musi znajdować się wyłącznie klej do zatapiania siatki szklanej.

Nie dopuszcza się - na żadnym etapie montażu - stosowania pianki montażowej poliuretanowej (PU) ani innych uszczelnień, łączeń nie będących klejem do zatapiania siatki szklanej w metodzie „lekkiej mokrej".

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy **zapoznać się z Kartą Techniczną Wyrobu** dostępną na stronie: **www.bellaplast.com.pl** w której zawarty jest szczegółowy opis montażu listew do boniowania.



BPD3, BPD5, BPD10 DYSTANSE, PODKŁADKI DO LISTEW STARTOWYCH ALU I PVC

BPD3, BPD5, BPD10

DYSTANSE, PODKŁADKI DO LISTEW STARTOWYCH ALU I PVC

SPACER AND LEVELLING WASHERS
ABSTANDHALTER

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dystansów pomiędzy ścianą zewnętrzną budynku, a listwą startową aluminiową lub listwą startową PVC - w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- uniwersalne dystanse do różnej średnicy zastosowanego wkrętu
- trzy kolory pozwalające łatwo identyfikować dany dystans pod względem jego wymiaru – grubości

nazwa	grubość (mm)	ilość (szt.)	waga (kg)
		w opak. zbiorczym	opakowanie zbiorcze
BPD3	3mm	50	0,2
BPD5	5mm	50	0,3
BPD10	10mm	50	0,6

BP30

LISTWY STARTOWE ALUMINIOWE

STARTER TRACK ALU
SOCKELKANTENPROFIL ALU

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania korytka startowego w elewacji docieplenioweJ dla płyt styropianowych i wełny mineralnej.

WALORY UŻYTKOWE:

- ułatwienie rozpoczęcia montażu płyt izolacji termicznej na ścianie budynku
- wyznaczenie poziomu dla dalszego montażu płyt izolacji termicznej
- ochrona przed ogniem pochodzącym od ściółki
- estetyczne, równe wykończenie dolnej krawędzi elewacji ociepleniowej budynku
- listwa kompatybilna z listwami okapnikowymi PVC: BP14 LUX COK i BP1 S

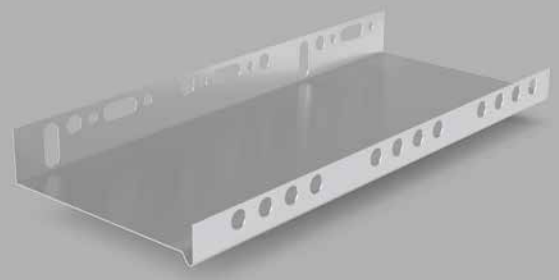

BP30 LISTWY STARTOWE ALUMINIOWE

nazwa	długość (mm)	szerokość (mm)	grubość blachy	ilość (szt.)	waga (kg)
				w opak. zbiorczym	opakowanie zbiorcze
BP30 40mm L200	2000	40mm	0,5mm	10	2
BP30 40mm L250	2500	40mm	0,5mm	10	2,5
BP30 50mm L200	2000	50mm	0,5mm	10	2,4
BP30 50mm L250	2500	50mm	0,5mm	10	3
BP30 70mm L200	2000	70mm	0,5mm	10	6
BP30 70mm L250	2500	70mm	0,5mm	10	7,5
BP30 80mm L200	2000	80mm	0,5mm	10	6,4
BP30 80mm L250	2500	80mm	0,5mm	10	5
BP30 100mm L200	2000	100mm	0,5mm	10	5
BP30 100mm L250	2500	100mm	0,5mm	10	6
BP30 120mm L200	2000	120mm	0,5mm	10	5,6
BP30 120mm L250	2500	120mm	0,5mm	10	7
BP30 150mm L200	2000	150mm	0,5mm	10	6,4
BP30 150mm L250	2500	150mm	0,5mm	10	8
BP30 180mm L200	2000	180mm	0,5mm	10	9
BP30 180mm L250	2500	180mm	0,5mm	10	10
BP30 200mm L200	2000	200mm	0,5mm	10	10
BP30 200mm L250	2500	200mm	0,5mm	10	12

UWAGA:

Na zamówienie listwy dostępne w grubości blachy 0,6mm oraz grubsze.

BP19, BP19 CAP

LISTWA PVC OZDOBNA „NA RĄBEK" Z SIATKĄ WRAZ Z ZAŚLEPKĄ SYSTEMOWĄ

STANDING SEAM AESTHETIC FACADE STRIP
FASSADENPROFIL FALZOPTIK

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania ozdobnych wzdłużnych wypustów w kształcie „rąbka" o przekroju trójkątnym na powierzchni elewacji ociepleniowej. W ofercie dostępna zaślepka systemowa BP19 CAP. Zamontowanie zaślepki należy dokonać podczas przyklejania listwy do okładziny termicznej.

WALORY UŻYTKOWE:

- uzyskanie zewnętrznych wzdłużnych wypustów w kształcie i wymiarze „rąbka" znanego z techniki dekarskiej - łączenia arkuszy blachy płaskiej na tzw. rąbek
- dowolność rozmieszczenia listwy BP19 na powierzchni elewacji daje szerokie możliwości uzyskania nowego designu
- ekonomiczna alternatywa uzyskania efektu rąbka stojącego za pomoc listwy BP19 w technice „lekkiej-mokrej"

NOWOŚĆ

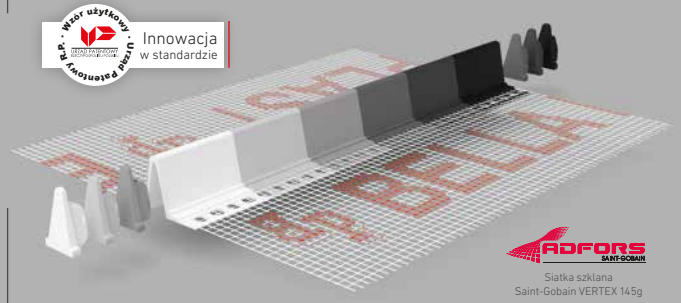

BP19 LISTWA PVC OZDOBNA „NA RĄBEK" Z SIATKĄ WRAZ Z ZAŚLEPKĄ SYSTEMOWĄ **BP19 CAP**

nazwa	długość (mm)	szer. /wys. (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
			w opak. zbiorczym	na palecie	
BP19 L300	3000	15/30	10	320	BIAŁY
BP19 MLECZNO SZARY L300	3000	15/30	10	320	7047
BP19 JASNO SZARY L300	3000	15/30	10	320	7000
BP19 CIEMNO SZARY L300	3000	15/30	10	320	7024
BP19 ANTRACYT L300	3000	15/30	10	320	7016
BP19 CZARNY L300	3000	15/30	10	320	9005
BP19 CAP	-	-	100	-	BIAŁY
BP19 CAP MLECZNO SZARY	-	-	100	-	7047
BP19 CAP JASNO SZARY	-	-	100	-	7000
BP19 CAP CIEMNO SZARY	-	-	100	-	7024
BP19 CAP ANTRACYT	-	-	100	-	7016
BP19 CAP CZARNY	-	-	100	-	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L300 - 9,6kg					
SZEROKOŚĆ SIATKI: 2X100mm					

C.D. WALORY UŻYTKOWE:

- listwa BP19 zastosowana z listwą BP11 HTS pozwala uzyskać jeszcze ciekawsze efekty designerskie na powierzchni elewacji budynku

BP15 E + BP25

LISTWA PVC DYLATACYJNA TYPU „E" Z SIATKĄ DO ELEWACJI OCIEPLENIOWEJ

MOVEMENT BEAD E-TYPE PVC CO-EXTRUDED WITH MESH
BEWEGUNGSFUGENPROFIL E-FORM PVC CO-EXTRUDIERT MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- wypełnia szczelinę dylatacyjną chroniąc przed dostawaniem się wody pod elewację
- niweluje naprężenia elewacji
- estetycznie, równo i prostoliniowo wykańcza krawędzie szczeliny dylatacyjnej
- do listwy BP15 E dostępna jest także listwa maskująca BP25 L210 w kolorze białym

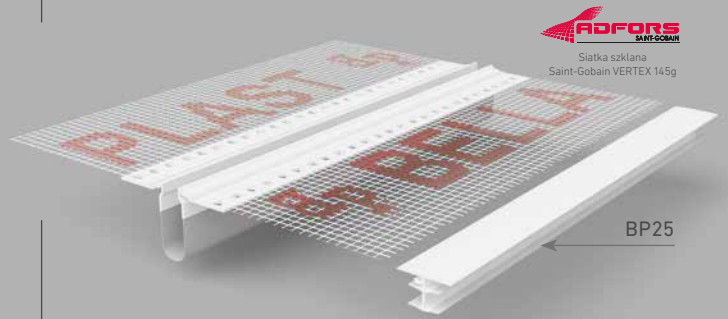

BP15 E LISTWA PVC DYLATACYJNA TYPU „E" Z SIATKĄ
BP25 LISTWA MASKUJĄCA DO LISTWY BP15 E

nazwa	długość (mm)	szerokość membrany (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP15 E L200	2000	45mm	25	875	12
BP15 E L250	2500	45mm	25	875	15
BP25 L210	2100	-	25	1250	10,6

UWAGA: Listwę BP15 należy stosować w sytuacji gdy szerokość elewacji przekracza 15m lub kiedy budynek jest posadowiony na oddzielnych ławach fundamentowych oraz w każdej innej sytuacji kiedy na powierzchni elewacji mogą wystąpić naprężenia. Zaleca się, ażeby szczelinę dylatacyjną wypełnić w części wełną mineralną eliminując tym samym mostek termiczny. Sugerowana szerokość szczeliny mierzona na krawędziach listwy 7-10mm. Membrana dostępna w kolorze białym lub szarym. Listwa do montażu pionowego.

Do listwy BP15 dedykowana jest listwa maskująca BP25, którą należy umieścić od góry w szczelinie w listwie BP15. Listwa BP25 powinna być wsunięta na click-clack, co podczas montażu wymaga wykonania szczeliny ok. 10mm w listwie BP15.

NOWOŚĆ

BP15 EXT

LISTWA PVC DYLATACYJNA PODTYNKOWA Z SIATKĄ I ELEMENTEM STABILIZUJĄCYM - TRACONYM

MOVEMENT BEAD PVC CO-EXTRUDED WITH MESH AND LOST PART
BEWEGUNGSFUGENPROFIL PVC CO-EXTRUDIERT MIT GEWEBE UND DECKEL

ZASTOSOWANIE:
Do wykonywania dylatacji w tynku elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- listwa niweluje naprężenia w tynku poprzez elastyczną membranę dylatacyjną
- listwa posiada wzdłużny element stabilizujący, który zapewnia utrzymanie wymiaru szczeliny dylatacyjnej oraz chroni wnętrze listwy (membranę) przed zabrudzeniem podczas prac tynkarskich
- listwa szczególnie zalecana w miejscu podziału kolorystyki tynku, a także w miejscu łączenia różnych rodzajów płyt termoizolacyjnych
- listwa dedykowana także jako element dylatacyjny do płytek klinkierowych elewacyjnych
- warunkiem prawidłowego użytkowania listwy jest usunięcie elementu traconego

NOWOŚĆ

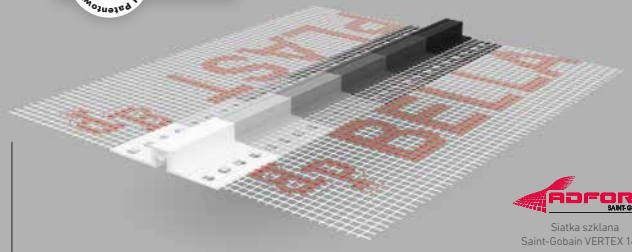

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

BP15 EXT LISTWA PVC DYLATACYJNA PODTYNKOWA Z SIATKĄ I ELEMENTEM STABILIZUJĄCYM - TRACONYM

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		w opak. zbiorczym	na palecie	
BP15 EXT L250	2500	20	560	BIAŁY
BP15 EXT L300	3000	20	560	BIAŁY
BP15 EXT MLECZNO SZARY L250	2500	20	560	7047
BP15 EXT MLECZNO SZARY L300	3000	20	560	7047
BP15 EXT JASNO SZARY L250	2500	20	560	7000
BP15 EXT JASNO SZARY L300	3000	20	560	7000
BP15 EXT CIEMNO SZARY L250	2500	20	560	7024
BP15 EXT CIEMNO SZARY L300	3000	20	560	7024
BP15 EXT ANTRACYT L250	2500	20	560	7016
BP15 EXT ANTRACYT L300	3000	20	560	7016
BP15 EXT CZARNY L300	2500	20	560	9005
BP15 EXT CZARNY L250	3000	20	560	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L250 - 9,5kg L300 - 11,4kg				
SZEROKOŚĆ SZCZELINY: 7mm				
SZEROKOŚĆ SIATKI: 2X100mm				
GRUBOŚĆ LISTWY: 11mm				

UWAGA:
Na zamówienie listwy dostępne w dowolnym kolorze RAL.



1. Przed rozpoczęciem montażu listwy **BP15 EXT** rozprowadź klej pozostawiając niezaklejoną powierzchnię znajdującą się pod membraną dylatacyjną na całej długości listwy. Zawsze niezależnie od rodzaju izolacji termicznej pozostaw pod membraną listwy powierzchnię bez kleju i siatki systemowej.



2. Niezwłocznie po naklejeniu listwy **BP15 EXT** rozprowadź klej na powierzchni elewacji oraz na perforowanych płaskownikach listwy.



3. Zamontuj siatkę szklaną systemową elewacyjną na powierzchni elewacji zachowując przy tym nałożenie tej siatki - na zakład od góry - na pasy siatki szklanej zintegrowanej z listwą **BP15 EXT**, a także na perforowane płaskowniki listwy. Następnie zaciągnij elewację klejem - na gotowo.



4. Po wyschnięciu kleju - zagruntuj klej. Rozprowadź tynk na powierzchni elewacji.



5. Po wyschnięciu tynku usuń element tracony znajdujący się nad membraną dylatacyjną. Membrana dylatacyjna pozostaje czysta bez zabrudzeń pochodzących z kleju i tynku.



6 **Warunkiem prawidłowego użytkowania listwy BP15 EXT jest usunięcie elementu traconego.**

BP16 V

LISTWA PVC DYLATACYJNA TYPU „V"- KĄTOWA Z SIATKĄ DO ELEWACJI OCIEPLENIOWEJ

MOVEMENT BEAD V-TYPE PVC CO-EXTRUDED WITH MESH
BEWEGUNGSFUGENPROFIL V-FORM PVC CO-EXTRUDIERT MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- wypełnia szczelinę dylatacyjną chroniąc przed dostawaniem się wody pod elewację
- niweluje naprężenia elewacji
- estetycznie, równo i prostoliniowo wykańcza krawędzie szczeliny dylatacyjnej

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

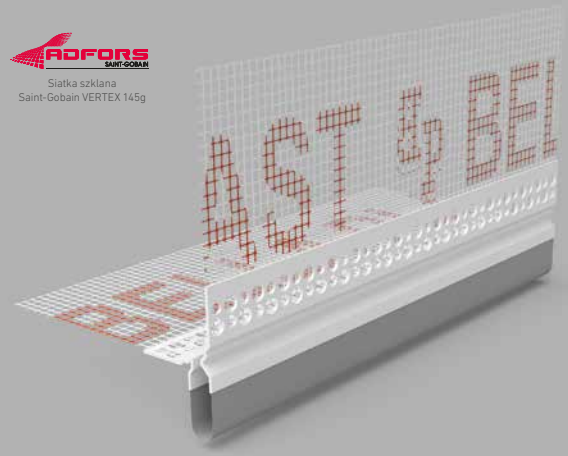

BP16 LISTWA PVC DYLATACYJNA TYPU „V"- KĄTOWA Z SIATKĄ

nazwa	długość (mm)	szerokość membrany (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP16 L200	2000	50mm	25	875	12
BP16 L250	2500	50mm	25	875	15

UWAGA:

Listwę należy stosować w sytuacji gdy szerokość elewacji przekracza 15m lub kiedy budynek jest posadowiony na oddzielnych ławach fundamentowych oraz w każdej innej sytuacji kiedy na powierzchni elewacji mogą wystąpić naprężenia. Zaleca się, ażeby szczelinę dylatacyjną wypełnić w części wełną mineralną eliminując tym samym mostek termiczny.
Sugerowana szerokość szczeliny mierzona na krawędziach listwy 7-10mm.
Membrana dostępna w kolorze białym lub szarym.

BP10

KĄTOWNIKI PVC PROSTE Z SIATKĄ

CORNER BEAD PVC WITH MESH
ECKPROFILWINKEL PVC MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania zbrojenia narożników w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- wzmacnia, zbroi narożnik budynku lub przy glifie okiennym
- wykonany z tworzywa PVC nie ulega utlenianiu, odporny na wgniecenia

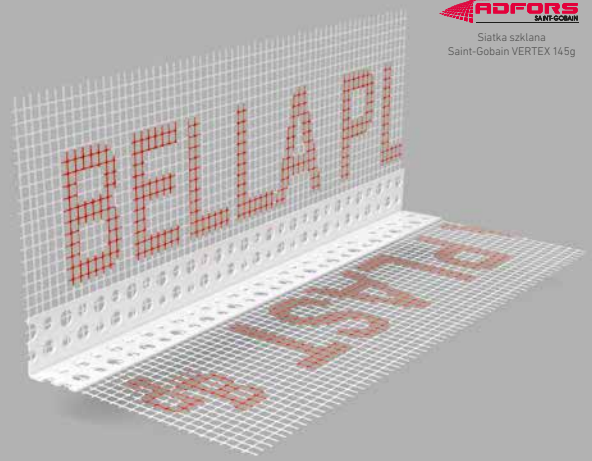

BP10 20cm KĄTOWNIK PVC PROSTY Z SIATKĄ 100/100

nazwa	długość (mm)	szerokość siatki (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP10 L250 20 cm	2500	100/100	50	2550	12
BP10 L300 20 cm	3000	100/100	50	2550	12,2
BP10 L250 25 cm	2500	150/100	50	2550	13
BP10 L300 25 cm	3000	150/100	50	2500	14

UWAGA:
Kształt (wygląd) perforacji na profilach PVC SERII BP10 może się różnić w zależności od partii produkcyjnej.

BP4 S

KĄTOWNIK PVC UNIWERSALNY Z SIATKĄ W ROLCE

CORNER BEAD FLEXIBLE PVC WITH MESH - ROLL
ECKPROFILWINKEL FLEXIBEL PVC MIT GEWEBE IN ROLLE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania zbrojenia narożników o kątach innych niż 90 stopni (0 - 180 stopni).

WALORY UŻYTKOWE:

- wzmacnia i zbroi narożniki budynku o kątach od 0 do 180 stopni
- idealny do zbrojenia glifów okiennych gdzie kąt naroża występuje powyżej 90 stopni
- brak pęknięć na łączeniach - jak w przypadku kątowników tradycyjnych; L250 cm, L300 cm - dzięki zastosowaniu jednego ciągłego odcinka kątownika z rolki (L25 metrów)

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

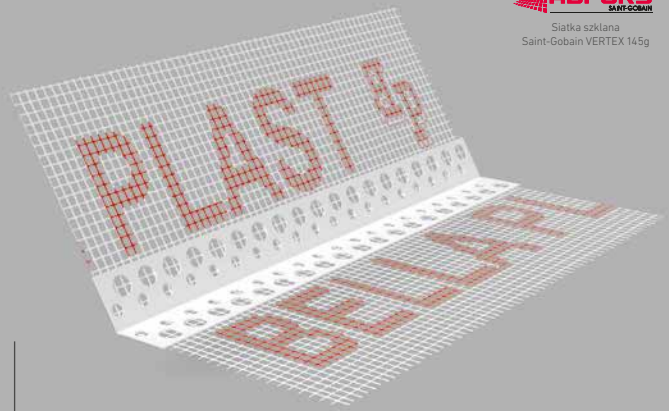

BP4 S KĄTOWNIK PVC UNIWERSALNY Z SIATKĄ

nazwa	długość (mm)	szerokość siatki (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie EURO	opakowanie zbiorcze
BP4 S L25m - ROLKA	25000	2x100	1	10	3,8

- kompaktowe opakowanie zbiorcze - przesyłka kurierska (niski koszt transportu - nie dłużyca)
- brak strat kątownika z uwagi na możliwość docięcia z rolki potrzebnego odcinka

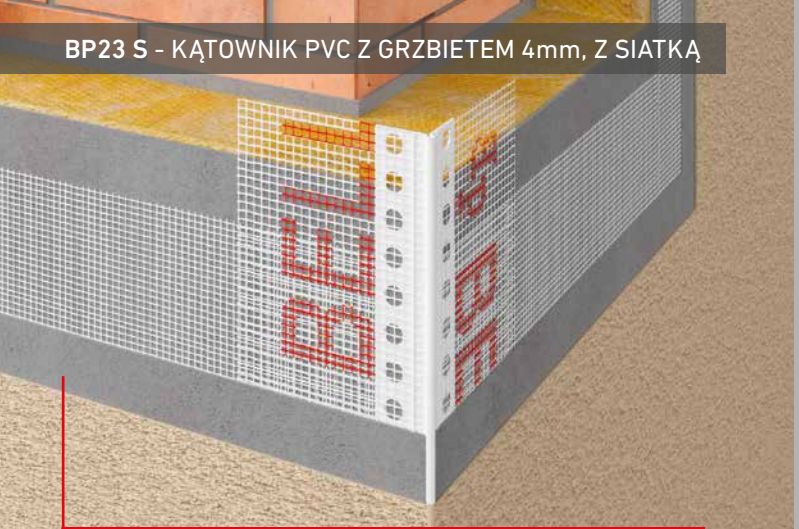

BP23 S

KĄTOWNIK PVC Z GRZBIETEM 4mm, Z SIATKĄ

CORNER BEAD PVC WITH ROUND EDGE 4mm WITH GLASS MESH
GEWEBEECKWINKEL PVC MIT ABZUGSKANTE 4mm MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do zbrojenia naroży oraz do rozdzielania mas tynkarskich elewacji ocieplenioweł w narożniku budynku.

WALORY UŻYTKOWE:

- wzmocnienie narożnika budynku i narożnika przy glifie okiennym
- prostoliniowe i estetyczne wykończenie narożników
- wysoka odporność na wgniecenia
- wykonanie zakończenia tynku w narożniku budynku w przypadku innego koloru lub innej ziarnistości tynku po obydwu stronach kątownika

ADFORS SAINT-GOBAIN
Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

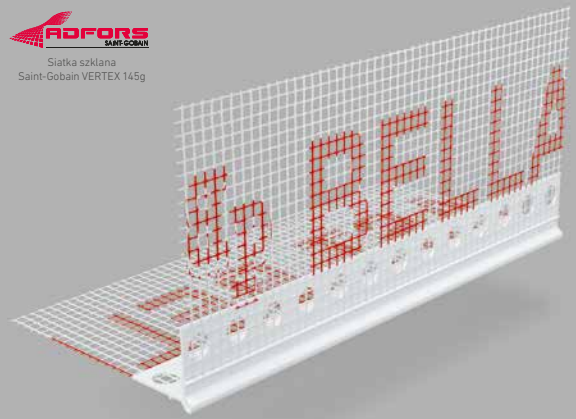

BP23 S KĄTOWNIK PVC Z GRZBIETEM 4mm, Z SIATKĄ

nazwa	długość (mm)	szerokość siatki (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP23 S L200 4mm	2000	2X100	25	875	12
BP23 S L250 4mm	2500	2x100	25	875	15
BP23 S L300 4mm	3000	2X100	25	875	18

BP22

LISTWY PVC ZAKOŃCZENIOWE Z SIATKĄ

RENDER STOP BEAD PVC WITH MESH
PUTZABSCHLUSSPROFIL PVC MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania zakończeń i podziałów tynku ze względu na kolor lub ziarnistość mas tynkarskich.

WALORY UŻYTKOWE:

- estetyczne, trwałe i równe zakończenie tynku strukturalnego

UWAGA:

Do wykonywania zakończeń i podziałów tynku w narożnikach budynku należy stosować kątownik BP23 S.

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

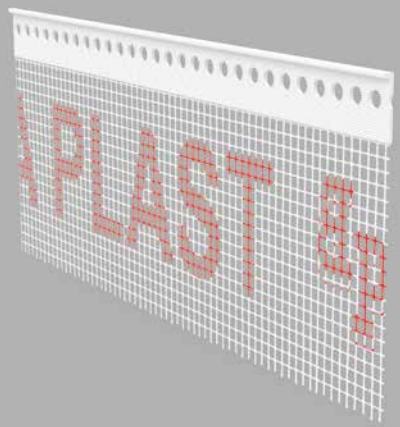

BP22 3mm LISTWA PVC ZAKOŃCZENIOWA Z SIATKĄ

nazwa	długość (mm)	wysokość zakończenia (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP22 L200 3mm	2000	3	25	4500	4
BP22 L250 3mm	2500	3	25	4500	4,4
BP22 L200 6mm	2000	6	25	4500	4,2
BP22 L250 6mm	2500	6	25	4500	5
BP22 L200 10mm	2000	10	25	4500	4,8
BP22 L250 10mm	2500	10	25	4500	6
BP22 L200 15mm	2000	15	25	4500	5,9
BP22 L250 15mm	2500	15	25	4500	7,4

BP20

LISTWA PODPARAPETOWA DYLATACYJNA Z SIATKĄ

UNDER SILL TRIM WITH MESH
FENSTERBANKLEISTE MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania połączenia parapetu (PCV, STAL, KAMIEŃ, OCYNK) z okładziną termiczną.

WALORY UŻYTKOWE:

- systemowe połączenie parapetu z okładziną termiczną
- wyeliminowanie mostka termicznego pod parapetem
- wyeliminowanie efektu akustycznego powodowanego wiatrem
- wykonanie dylatacji pomiędzy parapetem a okładziną termiczną

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

BP20 LISTWA PODPARAPETOWA DYLATACYJNA Z SIATKĄ

nazwa	długość (mm)	szerokość siatki (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP20 L200	2000	100	25	875	6,6
BP20 L250	2500	100	25	875	7,9
BP20 L300	3000	100	25	875	9,3

NOWOŚĆ

BP20 SC

LISTWA PVC DYLATACYJNA (NAKŁADKA) ZAKOŃCZENIOWA DO PARAPETU

SILL CAP WITH MESH
FENSTERBANKLAPPE MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania połączenia parapetu z blachy z tynkiem strukturalnym na glifie okiennym

WALORY UŻYTKOWE:

- systemowe połączenie zakończenia parapetu blaszanego z okładziną termiczną
- wykonanie dylatacji pomiędzy parapetem a tynkiem na glifie okiennym
- brak pęknięć tynku w miejscu połączenia parapetu z tynkiem

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

BP20 SC LISTWA PVC DYLATACYJNA (NAKŁADKA) ZAKOŃCZENIOWA DO PARAPETU

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL	
		w opak. zbiorczym	na palecie		
BP20 SC L100	1000	25	500	BIAŁY	
BP20 SC MLECZNO SZARY L100	1000	25	500	7047	
BP20 SC JASNO SZARY L100	1000	25	500	7000	
BP20 SC CIEMNO SZARY L100	1000	25	500	7024	
BP20 SC ANTRACYT L100	1000	25	500	7016	
BP20 SC CZARNY L100	1000	25	500	9005	
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L100 - 4kg					
SZEROKOŚĆ SIATKI: 100mm					

NOWOŚĆ

BP20 SC KOLOR

LISTWA PVC DYLATACYJNA (NAKŁADKA) ZAKOŃCZENIOWA DO PARAPETU

COLOUR SILL CAP WITH MESH
FENSTERBANKLAPPE MIT GEWEBE IN FARBEN

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania połączenia parapetu z blachy z tynkiem strukturalnym na glifie okiennym

WALORY UŻYTKOWE:

- systemowe połączenie zakończenia parapetu blaszanego z okładziną termiczną
- wykonanie dylatacji pomiędzy parapetem a tynkiem na glifie okiennym

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

BP20 KOLOR SC LISTWA PVC DYLATACYJNA (NAKŁADKA) ZAKOŃCZENIOWA DO PARAPETU

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		w opak. zbiorczym	na palecie EURO	
BP20 SC TURNER OAK L100	1000	25	500	1019
BP20 SC ZŁOTY DĄB L100	1000	25	500	8001
BP20 SC CIEMNY ORZECH L100	1000	25	500	8017
BP20 SC WINCHESTER L100	1000	25	500	WINCHESTER
BP20 SC SOSNA L100	1000	25	500	1002
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L100 - 4kg				
SZEROKOŚĆ SIATKI: 100mm				

C.D. WALORY UŻYTKOWE:

- brak pęknięć tynku w miejscu połączenia parapetu z tynkiem
- kolorystyka listwy BP20 SC KOLOR identyczna z listwami przyokiennymi dylatacyjnymi serii BP13 KOLOR

BP10 S

KĄTOWNIK PVC ŁUKOWY Z SIATKĄ

ARCH CORNER BEAD PVC WITH MESH
RUNDBOGENPROFIL PVC MIT GEWEBE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania zbrojenia narożników łukowych w elewacji ociepleniowej.

WALORY UŻYTKOWE:

- pozwala zbroić i estetycznie wykańczać owalne części w elewacji ociepleniowej
- szczególnie przydatny w zbrojeniu owalnego glifu (nadproża) nad oknem

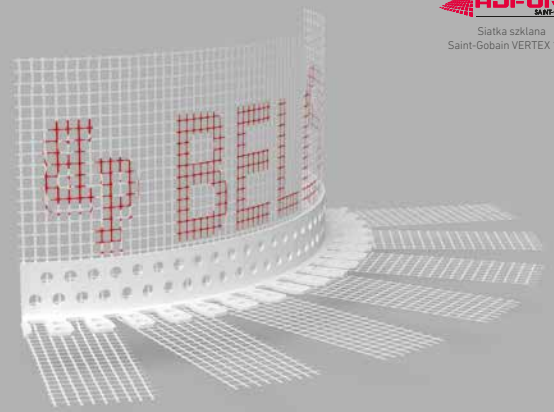

Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

BP10 S KĄTOWNIK PVC ŁUKOWY Z SIATKĄ

nazwa	długość (mm)	szerokość siatki (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP10 S ŁUKOWY L250	2500	2x100	20	1000	7
BP10 S ŁUKOWY L300	3000	2x100	20	1000	8,4

PROFILE
do zabudowy gipsowo-kartonowej

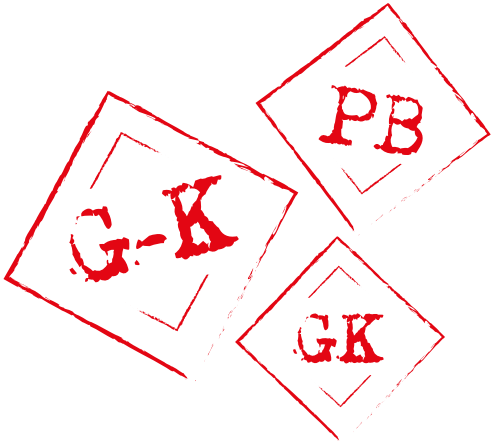

BP3 N

KĄTOWNIK PVC ŁUKOWY

ARCH CORNER BEAD PVC DRY-LINING
RUNDBOGENPROFIL PVC GKP

ZASTOSOWANIE:

Kątownik BP3 N gwarantuje estetyczne i równe wykończenie owalu np. w owalnym nadprożu wykonanym z płyty G-K lub owalne kształty sufitowe.

WALORY UŻYTKOWE:

- wzmacnia, estetycznie wykańcza łukowe krawędzie połączeń płyt gipsowo-kartonowych
- odporny na uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia)

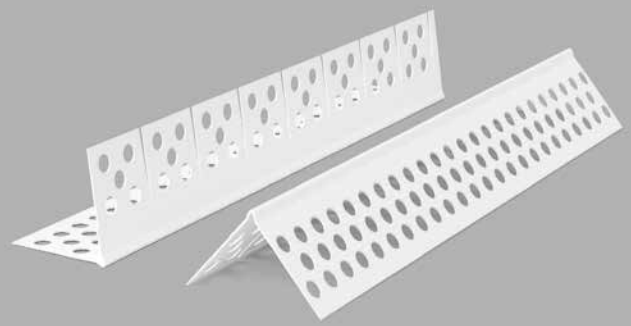

BP3 N KĄTOWNIK PVC ŁUKOWY

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
		w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP3 N L250	2500	25	3000	6
BP3 N L300	3000	25	3000	7,2

BP2 N

KĄTOWNIK PVC PROSTY

CORNER BEAD PVC DRY-LINING
ECKPROFIL PVC GKP

ZASTOSOWANIE:

Kątownik BP2 N gwarantuje estetyczne i równe wykończenie narożnika wykonanego z płyty G-K.

WALORY UŻYTKOWE:

- wzmacnia i estetycznie wykańcza krawędzie połączeń płyt gipsowo-kartonowych
- odporny na uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia)

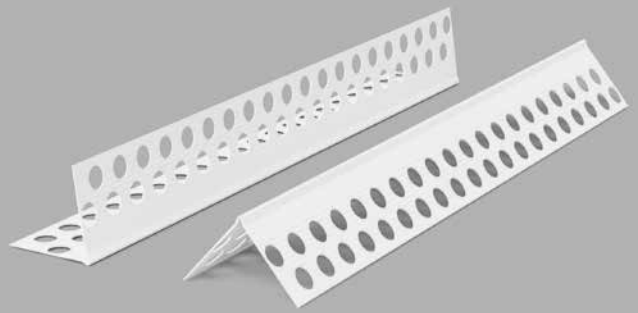

BP2 N KĄTOWNIK PVC PROSTY

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
		w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP2 N L250	2500	50	4000	6,4
BP2 N L300	3000	100	4000	15

BP9

KĄTOWNIK PVC PROMIENIOWY ŁUKOWY

BULLNOSE ARCHWAY OUTSIDE CORNER PVC, DRY-LINING
KANTENPROFIL FÜR RUNDBOGEN PVC, GKP

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania łukowych-owalnych krawędzi w zabudowie gipsowo--kartonowej. Szczególnie zalecany do wykończeniach naroży w przedszkolach, szkołach - wszędzie tam, gdzie jest wymagane bezpieczeństwo ze względu na możliwość urazu przy uderzeniu w tzw. „ostry kant".

WALORY UŻYTKOWE:

- zbroi, estetycznie wykańcza łukowe narożniki w owalnym kształcie
- odporny na wgniecenia

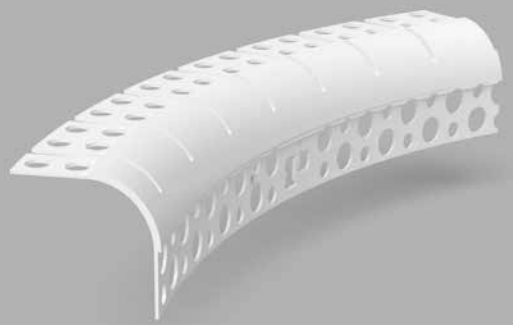

BP9 KĄTOWNIK PVC PROMIENIOWY ŁUKOWY

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
		w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP9 L250	2500	50	3000	11
BP9 L300	3000	50	3000	13,5

BP8

KĄTOWNIK PVC PROMIENIOWY PROSTY

BULLNOSE OUTSIDE CORNER PVC, DRY-LINING
KANTENPROFIL PVC GKP

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania prostych-owalnych krawędzi w zabudowie gipsowo--kartonowej. Szczególnie zalecany do wykończeń naroży w przedszkolach, szkołach - wszędzie tam, gdzie jest wymagane bezpieczeństwo ze względu na możliwość urazu przy uderzeniu w tzw. „ostry kant".

WALORY UŻYTKOWE:

- zbroi, estetycznie wykańcza proste narożniki w owalnym kształcie
- odporny na wgniecenia

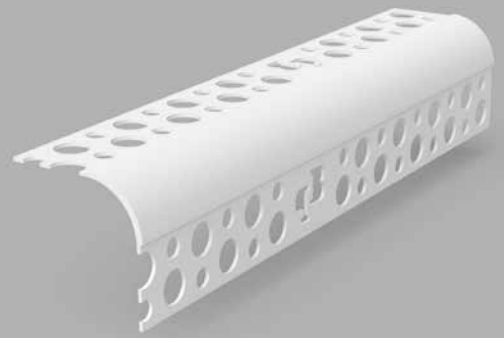

BP8 KĄTOWNIK PVC PROMIENIOWY PROSTY

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
		w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP8 L250	2500	50	3000	11
BP8 L300	3000	50	3000	13,5

BP4

KĄTOWNIK PVC UNIWERSALNY

CORNER BEAD FLEXIBLE PVC DRY-LINING
ECKPROFILWINKEL FLEXIBEL PVC

ZASTOSOWANIE:

Kątownik PVC BP4 to specjalny perforowany biały kątownik prosty do wykończeń naroży płyt G-K o kątach w zakresie od 0 - 180 stopni. Kątownik posiada specjalną wzdłużną konstrukcję z miękkiego PVC.

WALORY UŻYTKOWE:

- wzmacnia i estetycznie wykańcza narożniki o kątach od 0 do 180 stopni zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne)
- odporny na odkształcenia mechaniczne (wgniecenia)

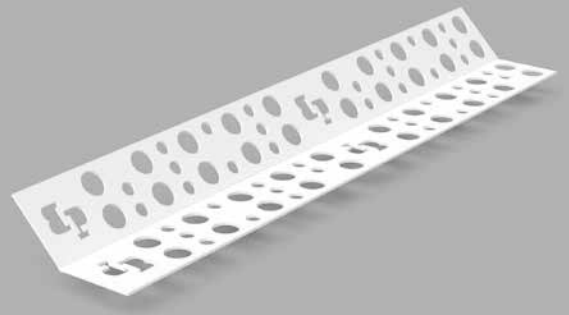

BP4 KĄTOWNIK PVC UNIWERSALNY

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
		w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP4 L250	2500	50	3000	8,2
BP4 L300	3000	50	3000	10
BP4 L25m - ROLKA	25000	1	100	1,7

NOWOŚĆ

Wzór użytkowy · U.P.R. · Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej · Innowacja w standardzie

BP15 GK

LISTWA PVC DYLATACYJNA DO PŁYT G-K Z ELEMENTEM STABILIZUJĄCYM - TRACONYM

MOVEMENT BEAD PVC CO-EXTRUDED WITH LOST PART
BEWEGUNGSFUGENPROFIL PVC CO-EXTRUDIERT UND DECKEL

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji pomiędzy płytami G-K.

WALORY UŻYTKOWE:

- listwa zmniejsza naprężenia pomiędzy płytami G-K poprzez elastyczną membranę dylatacyjną
- listwa posiada wzdłużny element stabilizujący, który zapewnia utrzymanie wymiaru szczeliny dylatacyjnej podczas montażu oraz chroni wnętrze listwy (membranę) przed zabrudzeniem podczas prac tynkarskich

NOWOŚĆ

Wzór użytkowy · U.P.R. · Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej · Innowacja w standardzie

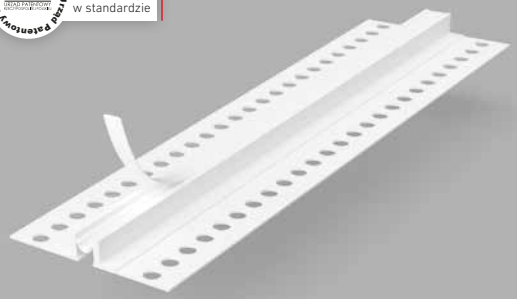

BP15 GK LISTWA PVC DYLATACYJNA DO PŁYT G-K Z SIATKĄ I ELEMENTEM STABILIZUJĄCYM - TRACONYM

nazwa	długość (mm)	grubość listwy (mm)	szerokość membrany (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
				w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP15 GK L250	2500	11mm	7mm	20	1820	3,5
BP15 GK L300	3000	11mm	7mm	20	1820	4,2

C.D. WALORY UŻYTKOWE:

- listwa szczególnie zalecana w przypadku montażu płyt G-K na różnych podłożach oraz obligatoryjnie w miejscu dylatacji budynku gdzie zastosowano płyty G-K
- warunkiem prawidłowego użytkowania listwy jest usunięcie elementu traconego

UWAGA:

Na zamówienie listwy dostępne w dowolnym kolorze RAL.

BP5

LISTWY PVC WYKOŃCZENIOWE TYPU „J”

EDGING BEAD PVC „J”- FORM, DRY LINING
EINFASSPROFIL PVC „ J”- FORM GKP

ZASTOSOWANIE:

Do wykończeń krawędzi płyt G-K, w szczególności w miejscu styku płyty G-K z ościeżnicą okienną.

WALORY UŻYTKOWE:

- wzmacnia i estetycznie wykańcza odsłoniętą krawędź płyty G-K
- niezastąpiona przy wykonywaniu połączenia płyty G-K z ościeżnicą okienną, drzwiową, elementami szklanymi, ceramicznymi, drewnem, metalem

BP5 LISTWA PVC TYPU „J” DO PŁYTY G-K 12,5mm

nazwa	długość (mm)	grubość płyty G-K (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP5 L250 9,5mm	2500	9,5	50	3000	6,5
BP5 L300 9,5mm	3000	9,5	50	3000	8
BP5 L250 12,5mm	2500	12,5	50	3000	6,5
BP5 L300 12,5mm	3000	12,5	50	3000	7,8
BP5 L250 15mm	2500	15	50	3000	9
BP5 L300 15mm	3000	15	50	3000	11

BP5 U

LISTWA PVC WYKOŃCZENIOWA TYPU „J” Z USZCZELKĄ

EDGING BEAD PVC „J”- SHAPE WITCH SOFT SEAL, DRY LINING
EINFASSPROFIL PVC „J”- FORM MIT WEICHLIPPE, GKP

ZASTOSOWANIE:
Do wykończeń krawędzi płyt G-K, w szczególności w miejscu styku płyty G-K z ościeżnicą okienną.

WALORY UŻYTKOWE:
- wzmacnia i estetycznie wykańcza odsłoniętą krawędź płyty G-K
- niezastąpiona przy wykonywaniu połączenia płyty G-K z ościeżnicą okienną, drzwiową, elementami szklanymi, ceramicznymi, drewnem, metalem
- miękka wzdłużna uszczelka PVC skutecznie maskuje szczelinę oraz niweluje nierówności powierzchni w miejscu zastosowania listwy

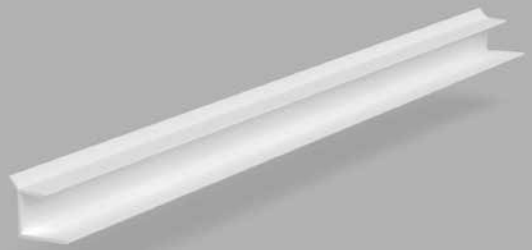

BP5 U LISTWA PVC TYPU „J” Z USZCZELKĄ DO PŁYTY G-K 12,5mm

nazwa	długość (mm)	grubość płyty G-K (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP5 U L250 12,5mm	2500	12,5	50	3000	6,9
BP5 U L300 12,5mm	3000	12,5	50	3000	8,2

UWAGA:
Na zamówienie listwy dostępne w dowolnym kolorze RAL.

BP5 UD

LISTWA PVC WYKOŃCZENIOWA TYPU „J” Z USZCZELKĄ I TAŚMĄ DYLATACYJNĄ

EDGING BEAD PVC „J”- SHAPE WITCH SOFT SEAL AND FOAM, DRY LINING
EINFASSPROFIL PVC „J”- FORM MIT WEICHLIPPE UND SCHAUMBAND, GKP

ZASTOSOWANIE:

Do wykończeń krawędzi płyt G-K, w szczególności w miejscu styku płyty G-K z ościeżnicą okienną.

WALORY UŻYTKOWE:

- wzmacnia i estetycznie wykańcza odsłoniętą krawędź płyty G-K
- niezastąpiona przy wykonywaniu połączenia płyty G-K z ościeżnicą okienną, drzwiową, elementami szklanymi, ceramicznymi, drewnem, metalem
- miękka wzdłużna uszczelka PVC skutecznie maskuje szczelinę oraz niweluje nierówności powierzchni w miejscu zastosowania listwy oraz chroni taśmę piankową przed zabrudzeniem

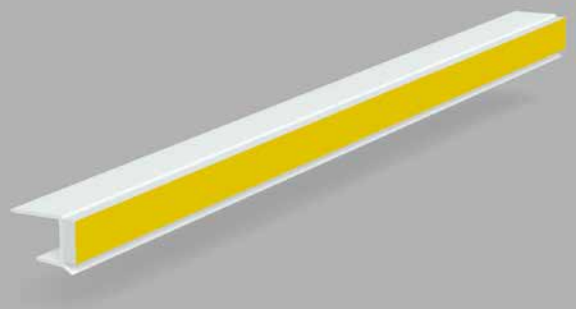

BP5 UD LISTWA PVC TYPU „J” Z USZCZELKĄ I Z PIANKĄ DYLATACYJNĄ DO PŁYTY G-K 12,5mm

nazwa	długość (mm)	grubość płyty G-K (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
			w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP5 UD L250 12,5mm	2500	12,5	50	3000	6,9
BP5 UD L300 12,5mm	3000	12,5	50	3000	8,2

UWAGA:

Na zamówienie listwy dostępne w dowolnym kolorze RAL.

C.D. WALORY UŻYTKOWE:

- dzięki zastosowaniu wzdużnej taśmy piankowej uzyskujemy połączenie dylatacyjne

BP2 ALU

KĄTOWNIK PROSTY ALUMINIOWY

CORNER BEAD ALU DRY-LINING
ECKPROFILWINKEL ALU

ZASTOSOWANIE:

Do wykończeń naroży płyt G-K.

WALORY UŻYTKOWE:

- zbroi, estetycznie wykańcza naroże o kącie 90 stopni płyt gipsowo – kartonowych
- wykonany z blachy 0,35mm gwarantuje trwałość i większą odporność na wgniecenia

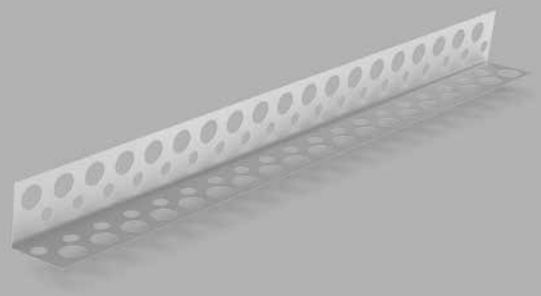

BP2 ALU KĄTOWNIK PROSTY ALUMINIOWY

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
		w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP2 L250 ALU	2500	200	4000	14
BP2 L300 ALU	3000	200	4000	17

BP2 ALU L

PÓŁ-KĄTOWNIK PROSTY ALUMINIOWY 12,5mm

CORNER BEAD ALU DRY-LINING
ECKPROFILWINKEL ALU

ZASTOSOWANIE:

Pół-kątownik aluminiowy BP2 ALU L to kątownik o różnych długościach ramion. Przydatny w sytuacji kiedy płyta gipsowo-kartonowa zachodzi na drugą płytę lub na inną powierzchnię, np. tynk tradycyjny, drewno.

WALORY UŻYTKOWE:

- zbroi, estetycznie wykańcza krawędź płyt gipsowo – kartonowych
- wykonany z blachy 0,35mm gwarantuje trwałość i większą odporność na wgniecenia

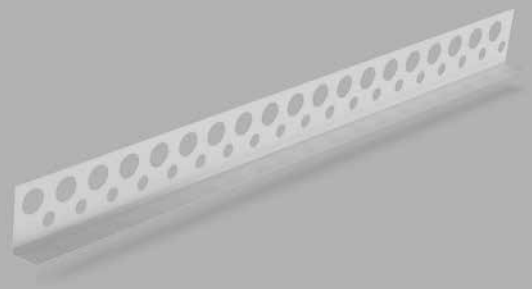

BP2 ALU L PÓŁ-KĄTOWNIK PROSTY ALUMINIOWY 12,5mm

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
		w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP2 L250 ALU L	2500	50	4000	9
BP2 L300 ALU L	3000	50	4000	11

UWAGA:

Pół-kątownik aluminiowy BP2 ALU L przeznaczony jest do płyt G-K o grubości 12,5mm.

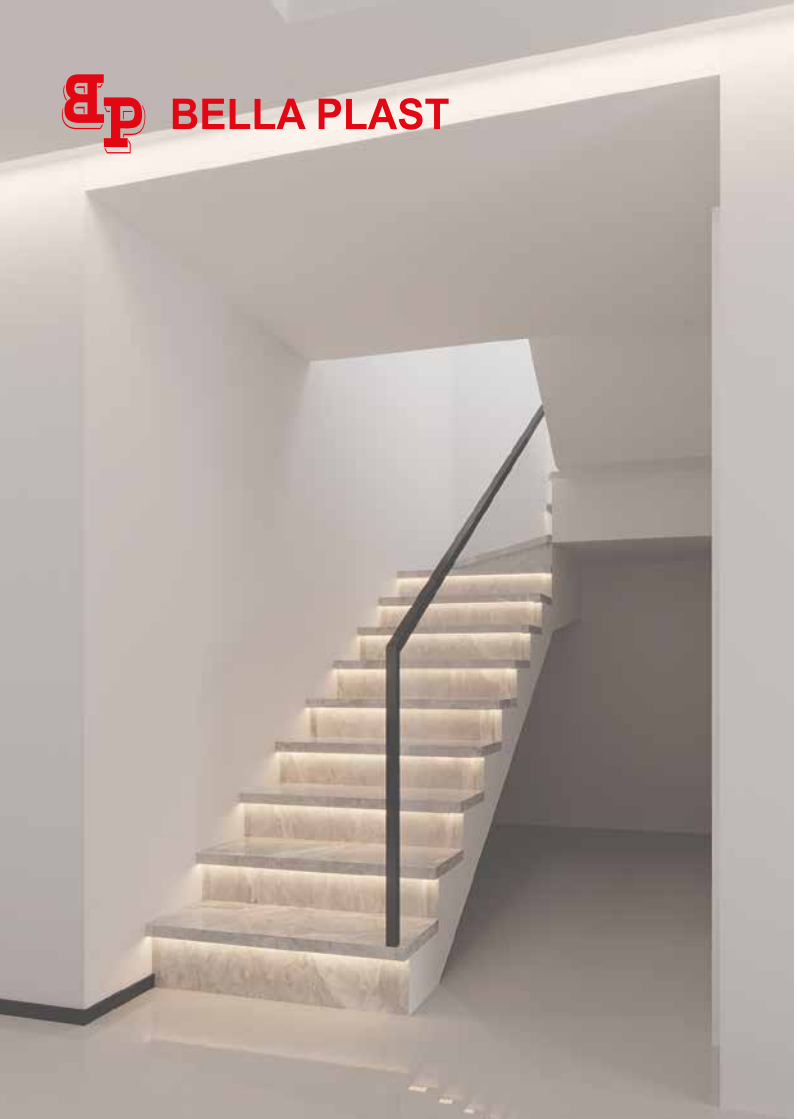

PROFILE
do mokrego tynku

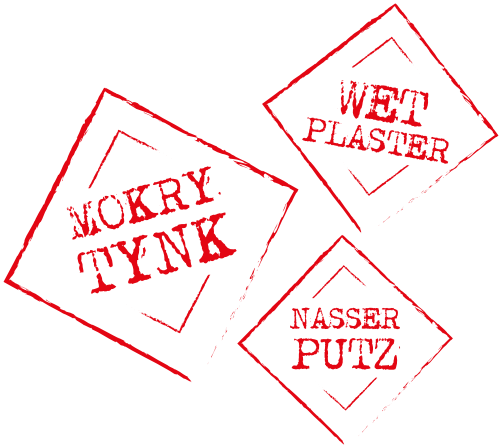

BP12 MIDI 9/3

LISTWA PRZYOKIENNA PVC DYLATACYJNA TYNKARSKA Z USZCZELKĄ
9mm (szerokość listwy) / 3mm (szerokość korytka)

REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC
ANPUTZLEISTE MIT SCHUTZLIPPE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem wewnętrznym (gipsowym, cementowo-wapiennym).

WALORY UŻYTKOWE:

- eliminuje pęknięcia tynku na styku ościeżnicy okiennej z tynkiem
- uszczelnia połączenie ościeżnicy okiennej z tynkiem
- estetycznie i prostoliniowo wykańcza połączenie ościeżnicy okiennej z tynkiem
- przyspiesza prace tynkarskie

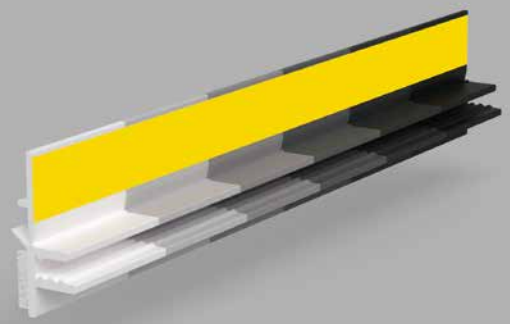

BP12 MIDI 9/3 LISTWA PRZYOKIENNA PVC DYLATACYJNA TYNKARSKA Z USZCZELKĄ
9mm (szerokość listwy) / 3mm (szerokość korytka)

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		w opak. zbiorczym	na palecie	
BP12 MIDI L250	2500	30	4050	BIAŁY
BP12 MIDI L300	3000	30	4050	BIAŁY
BP12 MIDI MLECZNO SZARY L250	2500	30	4050	7047
BP12 MIDI MLECZNO SZARY L300	3000	30	4050	7047
BP12 MIDI JASNO SZARY L250	2500	30	4050	7000
BP12 MIDI JASNO SZARY L300	3000	30	4050	7000
BP12 MIDI CIEMNO SZARY L250	2500	30	4050	7024
BP12 MIDI CIEMNO SZARY L300	3000	30	4050	7024
BP12 MIDI ANTRACYT L250	2500	30	4050	7016
BP12 MIDI ANTRACYT L300	3000	30	4050	7016
BP12 MIDI CZARNY L250	2500	30	4050	9005
BP12 MIDI CZARNY L300	3000	30	4050	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L250 - 5,4kg, L300 - 6,5kg				

BP12 MIDI KOLOR 9/3

LISTWA PRZYOKIENNA KOLOROWA PVC DYLATACYJNA Z USZCZELKĄ
9mm (szerokość listwy) / 3mm (szerokość korytka)

COLOR REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC
ANPUTZLEISTE MIT SCHUTZLIPPE IN FARBEN

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem wewnętrznym (gipsowym, cementowo-wapiennym).

WALORY UŻYTKOWE:

- eliminuje pęknięcia tynku na styku ościeżnicy okiennej z tynkiem
- uszczelnia połączenie ościeżnicy okiennej z tynkiem
- estetycznie i prostoliniowo wykańcza połączenie ościeżnicy okiennej z tynkiem
- przyspiesza prace tynkarskie
- zaleca się dopasować kolor listwy do koloru farby w pomieszczeniu lub koloru ościeżnicy okna

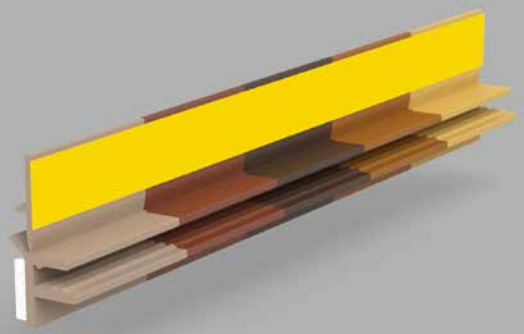

BP12 MIDI 9/3 LISTWY PRZYOKIENNE KOLOROWE PVC DYLATACYJNE Z USZCZELKĄ
9mm (szerokość listwy) / 3mm (szerokość korytka)

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL	
		w opak. zbiorczym	na palecie		
BP12 MIDI TURNER OAK L250	2500	30	4050	1019	
BP12 MIDI TURNER OAK L300	3000	30	4050	1019	
BP12 MIDI ZŁOTY DĄB L250	2500	30	4050	8001	
BP12 MIDI ZŁOTY DĄB L300	3000	30	4050	8001	
BP12 MIDI CIEMNY ORZECH L250	2500	30	4050	8017	
BP12 MIDI CIEMNY ORZECH L300	3000	30	4050	8017	
BP12 MIDI WINCHESTER L250	2500	30	4050	WINCHESTER	
BP12 MIDI WINCHESTER L300	3000	30	4050	WINCHESTER	
BP12 MIDI SOSNA L250	2500	30	4050	1002	
BP12 MIDI SOSNA L300	3000	30	4050	1002	
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L250 - 5,4kg, L300 - 6,5kg					

BP12 9/6

LISTWA PRZYOKIENNA PVC DYLATACYJNA TYNKARSKA Z USZCZELKĄ
9mm (szerokość listwy) / 6mm (szerokość korytka)

REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC
ANPUTZLEISTE MIT SCHUTZLIPPE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem wewnętrznym (gipsowym, cementowo-wapiennym).

WALORY UŻYTKOWE:

- eliminuje pęknięcia tynku na styku ościeżnicy okiennej z tynkiem
- uszczelnia połączenie ościeżnicy okiennej z tynkiem
- estetycznie i prostoliniowo wykańcza połączenie ościeżnicy okiennej z tynkiem
- przyspiesza prace tynkarskie

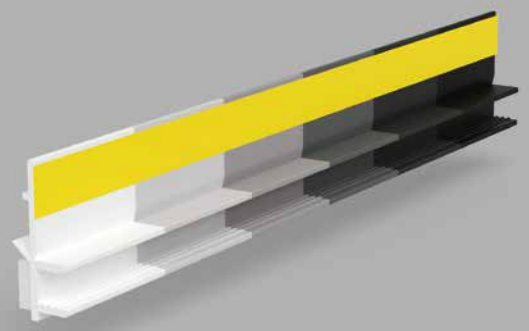

BP12 9/6 LISTWA PRZYOKIENNA PVC DYLATACYJNA TYNKARSKA Z USZCZELKĄ
9mm (szerokość listwy) / 6mm (szerokość korytka)

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		w opak. zbiorczym	na palecie	
BP12 L250	2500	30	4050	BIAŁY
BP12 L300	3000	30	4050	BIAŁY
BP12 MLECZNO SZARY L250	2500	30	4050	7047
BP12 MLECZNO SZARY L300	3000	30	4050	7047
BP12 JASNO SZARY L250	2500	30	4050	7000
BP12 JASNO SZARY L300	3000	30	4050	7000
BP12 CIEMNO SZARY L250	2500	30	4050	7024
BP12 CIEMNO SZARY L300	3000	30	4050	7024
BP12 ANTRACYT L250	2500	30	4050	7016
BP12 ANTRACYT L300	3000	30	4050	7016
BP12 CZARNY L250	2500	30	4050	9005
BP12 CZARNY L300	3000	30	4050	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L250 - 5,4kg, L300 - 6,5kg				

BP12 KOLOR 9/6

LISTWA PRZYOKIENNA KOLOROWA PVC DYLATACYJNA Z USZCZELKĄ
9mm (szerokość listwy) / 6mm (szerokość korytka)

COLOR REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC
ANPUTZLEISTE MIT SCHUTZLIPPE IN FARBEN

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem wewnętrznym (gipsowym, cementowo-wapiennym).

WALORY UŻYTKOWE:

- eliminuje pęknięcia tynku na styku ościeżnicy okiennej z tynkiem
- uszczelnia połączenie ościeżnicy okiennej z tynkiem
- estetycznie i prostoliniowo wykańcza połączenie ościeżnicy okiennej z tynkiem
- przyspiesza prace tynkarskie
- zaleca się dopasować kolor listwy do koloru farby w pomieszczeniu lub koloru ościeżnicy okna

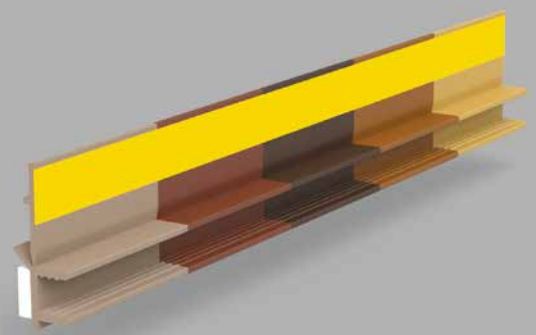

BP12 KOLOR 9/6 LISTWY PRZYOKIENNE KOLOROWE PVC DYLATACYJNE Z USZCZELKĄ
9mm (szerokość listwy) / 6mm (szerokość korytka)

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL	
		w opak. zbiorczym	na palecie		
BP12 TURNER OAK L250	2500	30	4050	1019	
BP12 TURNER OAK L300	3000	30	4050	1019	
BP12 ZŁOTY DĄB L250	2500	30	4050	8001	
BP12 ZŁOTY DĄB L300	3000	30	4050	8001	
BP12 CIEMNY ORZECH L250	2500	30	4050	8017	
BP12 CIEMNY ORZECH L300	3000	30	4050	8017	
BP12 WINCHESTER L250	2500	30	4050	WINCHESTER	
BP12 WINCHESTER L300	3000	30	4050	WINCHESTER	
BP12 SOSNA L250	2500	30	4050	1002	
BP12 SOSNA L300	3000	30	4050	1002	
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L250 - 5,4kg, L300 - 6,5kg					

BP12 MINI U 6/3

LISTWA PRZYOKIENNA PVC DYLATACYJNA TYNKARSKA Z USZCZELKĄ
6mm (szerokość listwy) / 3mm (szerokość korytka)

REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC
ANPUTZLEISTE MIT SCHUTZLIPPE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem wewnętrznym (gipsowym, cementowo-wapiennym).

WALORY UŻYTKOWE:

- eliminuje pęknięcia tynku na styku ościeżnicy okiennej z tynkiem
- uszczelnia połączenie ościeżnicy okiennej z tynkiem
- estetycznie i prostoliniowo wykańcza połączenie ościeżnicy okiennej z tynkiem
- przyspiesza prace tynkarskie

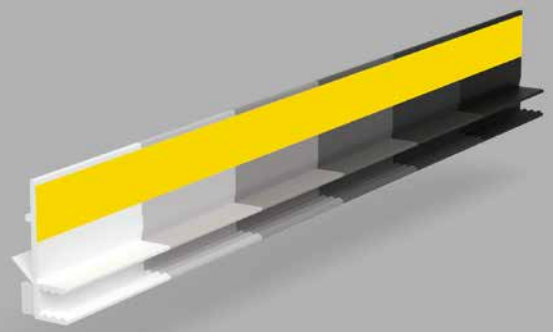

BP12 MINI U 6/3 LISTWA PRZYOKIENNA PVC DYLATACYJNA TYNKARSKA Z USZCZELKĄ
6mm (szerokość listwy) / 3mm (szerokość korytka)

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL
		w opak. zbiorczym	na palecie	
BP12 MINI U L250	2500	30	4050	BIAŁY
BP12 MINI U L300	3000	30	4050	BIAŁY
BP12 MINI U MLECZNO SZARY L250	2500	30	4050	7047
BP12 MINI U MLECZNO SZARY L300	3000	30	4050	7047
BP12 MINI U JASNO SZARY L250	2500	30	4050	7000
BP12 MINI U JASNO SZARY L300	3000	30	4050	7000
BP12 MINI U CIEMNO SZARY L250	2500	30	4050	7024
BP12 MINI U CIEMNO SZARY L300	3000	30	4050	7024
BP12 MINI U ANTRACYT L250	2500	30	4050	7016
BP12 MINI U ANTRACYT L300	3000	30	4050	7016
BP12 MINI U CZARNY L250	2500	30	4050	9005
BP12 MINI U CZARNY L300	3000	30	4050	9005
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L250 - 5,4kg, L300 - 6,5kg				

BP12 MINI U KOLOR 6/3

LISTWA PRZYOKIENNA KOLOROWA PVC DYLATACYJNA Z USZCZELKĄ
6mm (szerokość listwy) / 3mm (szerokość korytka)

COLOR REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC
ANPUTZLEISTE MIT SCHUTZLIPPE IN FARBEN

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem wewnętrznym (gipsowym, cementowo-wapiennym).

WALORY UŻYTKOWE:

- eliminuje pęknięcia tynku na styku ościeżnicy okiennej z tynkiem
- uszczelnia połączenie ościeżnicy okiennej z tynkiem
- estetycznie i prostoliniowo wykańcza połączenie ościeżnicy okiennej z tynkiem
- przyspiesza prace tynkarskie
- zaleca się dopasować kolor listwy do koloru farby w pomieszczeniu lub koloru ościeżnicy okna

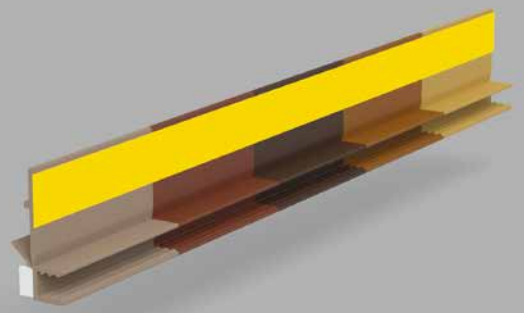

BP12 MINI U 6/3 LISTWY PRZYOKIENNE KOLOROWE PVC DYLATACYJNE Z USZCZELKĄ
6mm (szerokość listwy) / 3mm (szerokość korytka)

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		kolor RAL	
		w opak. zbiorczym	na palecie		
BP13 MINI U TURNER OAK L250	2500	30	4050	1019	
BP13 MINI U TURNER OAK L300	3000	30	4050	1019	
BP13 MINI U ZŁOTY DĄB L250	2500	30	4050	8001	
BP13 MINI U ZŁOTY DĄB L300	3000	30	4050	8001	
BP13 MINI U CIEMNY ORZECH L250	2500	30	4050	8017	
BP13 MINI U CIEMNY ORZECH L300	3000	30	4050	8017	
BP13 MINI U WINCHESTER L250	2500	30	4050	WINCHESTER	
BP13 MINI U WINCHESTER L300	3000	30	4050	WINCHESTER	
BP13 MINI U SOSNA L250	2500	30	4050	1002	
BP13 MINI U SOSNA L300	3000	30	4050	1002	
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L250 - 5,4kg, L300 - 6,5kg					

BP12 MINI BU 6/3

LISTWA PVC PRZYOKIENNA DYLATACYJNA TYNKARSKA BEZ USZCZELKI 6mm (szerokość listwy) / 3mm (szerokość korytka)

REVEAL BEAD WITH SOFT-LIP PVC
ANPUTZLEISTE MIT SCHUTZLIPPE

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem wewnętrznym (gipsowym, cementowo-wapiennym).

WALORY UŻYTKOWE:

- eliminuje pęknięcia tynku na styku ościeżnicy okiennej z tynkiem
- uszczelnia połączenie ościeżnicy okiennej z tynkiem
- estetycznie i prostoliniowo wykańcza połączenie ościeżnicy okiennej z tynkiem
- przyspiesza prace tynkarskie

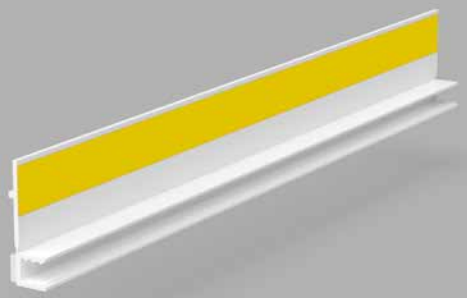

BP12 MINI BU 6/3 LISTWA PVC PRZYOKIENNA DYLATACYJNA TYNKARSKA BEZ USZCZELKI
6mm (szerokość listwy) / 3mm (szerokość korytka)

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
		w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP12 MINI BU L250	2500	30	4050	3,9
BP12 MINI BU L300	3000	30	4050	4,7

BP23

KĄTOWNIK TYNKARSKI PVC Z GRZBIETEM 4mm

ANGLE BEAD PVC WITH 4mm EDGE
PVC VERPUTZ WINKEL 4mm

ZASTOSOWANIE:

Do zbrojenia naroży podczas prac tynkarskich wewnątrz pomieszczeń.

WALORY UŻYTKOWE:

- zbroją, chronią narożniki przed uszkodzeniami
- gwarantują wykonanie prostego naroża
- doskonała przyczepność mas tynkarskich
- brak rdzy, zacieków, wgnieceń
- do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności

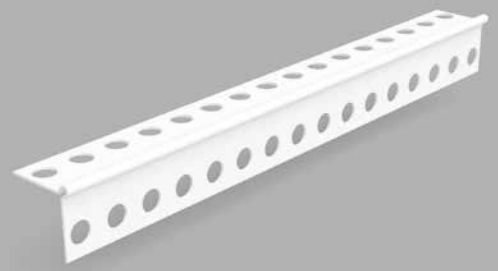

BP23 4mm KĄTOWNIK TYNKARSKI PVC
Z GRZBIETEM 4mm
Długość ramienia kątownika: 20mm

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
		w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP23 4mm L250	2500	25	2500	8
BP23 4mm L300	3000	25	2500	9,6

BP24

KĄTOWNIKI PVC TYNKARSKIE Z GRZBIETEM 6,8,10mm

ANGLE BEAD PVC
PVC VERPUTZ WINKEL

ZASTOSOWANIE:

Do zbrojenia naroży podczas prac tynkarskich wewnątrz pomieszczeń.

WALORY UŻYTKOWE:

- zbroją, chronią narożniki przed uszkodzeniami
- gwarantują wykonanie prostego naroża
- doskonała przyczepność mas tynkarskich
- brak rdzy, zacieków
- do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności

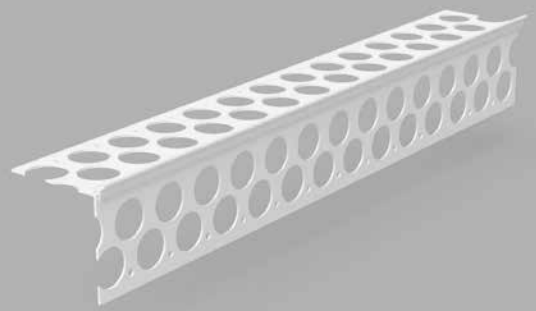

BP24 8mm KĄTOWNIK PVC TYNKARSKI Z GRZBIETEM 8mm
Długość ramienia kątownika: 42mm

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
		w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP24 L250 6mm	2500	20	760	4,5
BP24 L300 6mm	3000	20	760	5,4
BP24 L250 8mm	2500	20	760	5,5
BP24 L300 8mm	3000	20	760	6,6
BP24 L250 10mm	2500	20	760	6
BP24 L300 10mm	3000	20	760	7,2

BP24 N

KĄTOWNIK PVC TYNKARSKI Z GRZBIETEM 6mm

ANGLE BEAD PVC
PVC VERPUTZ WINKEL

ZASTOSOWANIE:

Do zbrojenia naroży podczas prac tynkarskich wewnątrz pomieszczeń.

WALORY UŻYTKOWE:

- zbroją, chronią narożniki przed uszkodzeniami
- gwarantują wykonanie prostego naroża
- doskonała przyczepność mas tynkarskich
- brak rdzy, zacieków
- do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności

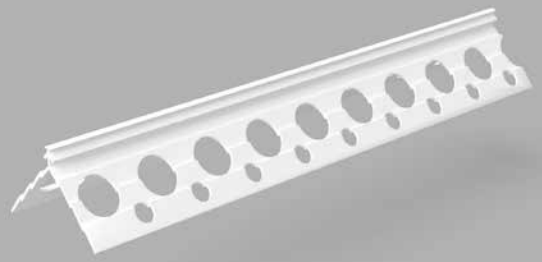

BP24 N KĄTOWNIK PVC TYNKARSKI Z GRZBIETEM 6mm
Długość ramienia kątownika: 32mm

nazwa	długość (mm)	ilość		waga
		w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP24 N L300 6mm	3000	10	5000	2,5

BP17

LISTWY PROWADZĄCE PVC 6mm, 8mm

SCREED PVC
PVC-FÜHRUNGSSCHIENEN

ZASTOSOWANIE:

Do wykonania równej płaszczyzny powierzchni tynku wewnątrz pomieszczeń.

WALORY UŻYTKOWE:

- nierdzewne (białe tworzywo PVC) - nie pozostawiają żadnych zabrudzeń po zaciągnięciu tynku
- brak rdzy, zacieków, listwy zapewniają wykonanie równej powierzchni tynku
- w zależności od wymiaru listwy można uzyskać pożądaną grubość tynku
- do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności

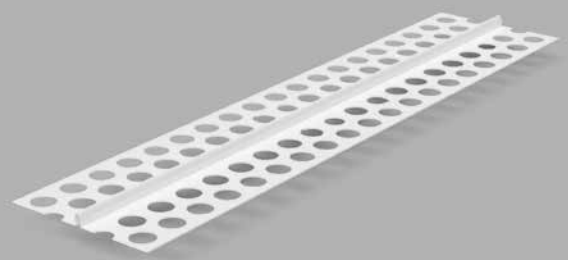

BP17 6mm LISTWA PROWADZĄCA PVC

nazwa	długość (mm)	ilość (szt.)		waga
		w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP17 L250 4mm	2500	50	1000	8
BP17 L300 4mm	3000	50	1000	9,6
BP17 L250 6mm	2500	50	1000	9
BP17 L300 6mm	3000	50	1000	11
BP17 L250 8mm	2500	50	1000	9,5
BP17 L300 8mm	3000	50	1000	11,5
BP17 L250 10mm	2500	50	1000	10,5
BP17 L300 10mm	3000	50	1000	12,6

UWAGA:

Listwy dedykowane są jako element pomocniczy podczas tynkowania ścian w technologii systemowego betonu komórkowego np.: YTONG, H+H.

NOWOŚĆ

Wzór użytkowy · U.P.R. · Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Innowacja w standardzie

BP24 D

LISTWA PVC DYLATACYJNA DO MOKREGO TYNKU Z ELEMENTEM STABILIZUJĄCYM - TRACONYM

MOVEMENT BEAD PVC CO-EXTRUDED WITH LOST PART FOR WET PLASTER
BEWEGUNGSFUGENPROFIL PVC CO-EXTRUDIERT UND DECKEL FÜR NASSER PUTZ

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji w tynku gipsowym i cementowo-wapiennym

WALORY UŻYTKOWE:

- listwa zmniejsza naprężenia tynku poprzez elastyczną membranę dylatacyjną
- listwa posiada wzdłużny element stabilizujący, który zapewnia utrzymanie wymiaru szczeliny dylatacyjnej podczas montażu oraz chroni wnętrze listwy (membranę) przed zabrudzeniem podczas prac tynkarskich

NOWOŚĆ

Wzór użytkowy · U.P.R. · Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Innowacja w standardzie

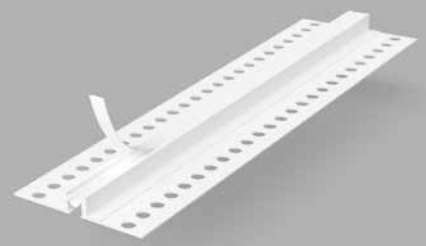

BP24 D LISTWA PVC DYLATACYJNA DO MOKREGO TYNKU Z ELEMENTEM STABILIZUJĄCYM - TRACONYM

nazwa	długość (mm)	grubość listwy| (mm)	szerokość membrany (mm)	ilość (szt.)		waga (kg)
				w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP24 D L250	2500	11mm	7mm	20	1820	3,5
BP24 D L300	3000	11mm	7mm	20	1820	4,2

C.D. WALORY UŻYTKOWE:

- listwa szczególnie zalecana w przypadku tynku nałożonego na różnych podłożach oraz obligatoryjnie w miejscu dylatacji budynku
- warunkiem prawidłowego użytkowania listwy jest usunięcie elementu traconego

UWAGA:

Na zamówienie listwy dostępne w dowolnym kolorze RAL.

BP24 ALU

KĄTOWNIKI TYNKARSKIE ALUMINIOWE SIATECZKOWE

CORNER BEAD ALU INTERIOR PLASTER (ANGULAR EDGE)
ALU-GITTERPUTZ-WINKEL

ZASTOSOWANIE:

Do zbrojenia naroży podczas prac tynkarskich wewnątrz pomieszczeń.

WALORY UŻYTKOWE:

- wykonane z blachy aluminiowej – odporne na korozję
- wysoka jakość dla wymagających klientów (grubość blachy 0,4mm)

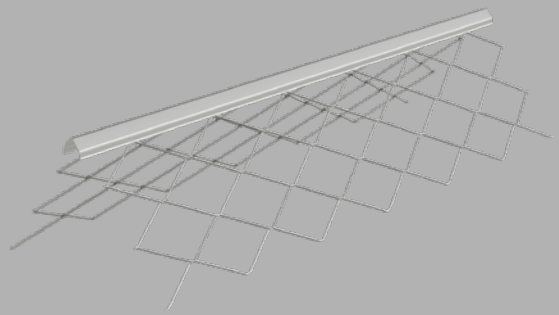

BP24 ALU 34mm KĄTOWNIK TYNKARSKI ALUMINIOWY SIATECZKOWY

nazwa	długość (mm)	ilość		waga
		w opak. zbiorczym	na palecie	opakowanie zbiorcze
BP24 L300 ALU 34mm	3000	25	1500	7,5
BP24 L300 ALU 50mm	3000	25	1500	9

BELLA PLAST

Autoryzowany dystrybutor BELLA PLAST:

marabut®

MARABUT Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10
32-070 Czernichów

+48 12 270 24 24
www.folie-budowlane.pl

biuro@marabut.pl

v-card

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ